

K4 SÉRIE



HIDROMEK





K4 SERIES


NOUVELLE SÉRIE K4 d'HIDROMEK

La plus récente et la meilleure des solutions pour votre travail !

Les chargeuses pelleuses de la série K4 de quatrième génération d'HIDROMEK sont vos nouvelles assistantes au travail grâce à leur performances exceptionnelles en matière de fouille et de chargement.

Les chargeuses pelleuses de la série K4 suscitent l'attention par leurs innovations et leurs technologie de pointe qui offrent des performances élevées, une utilisation sûre et facile, une cabine confortable dans les champs et en ville.



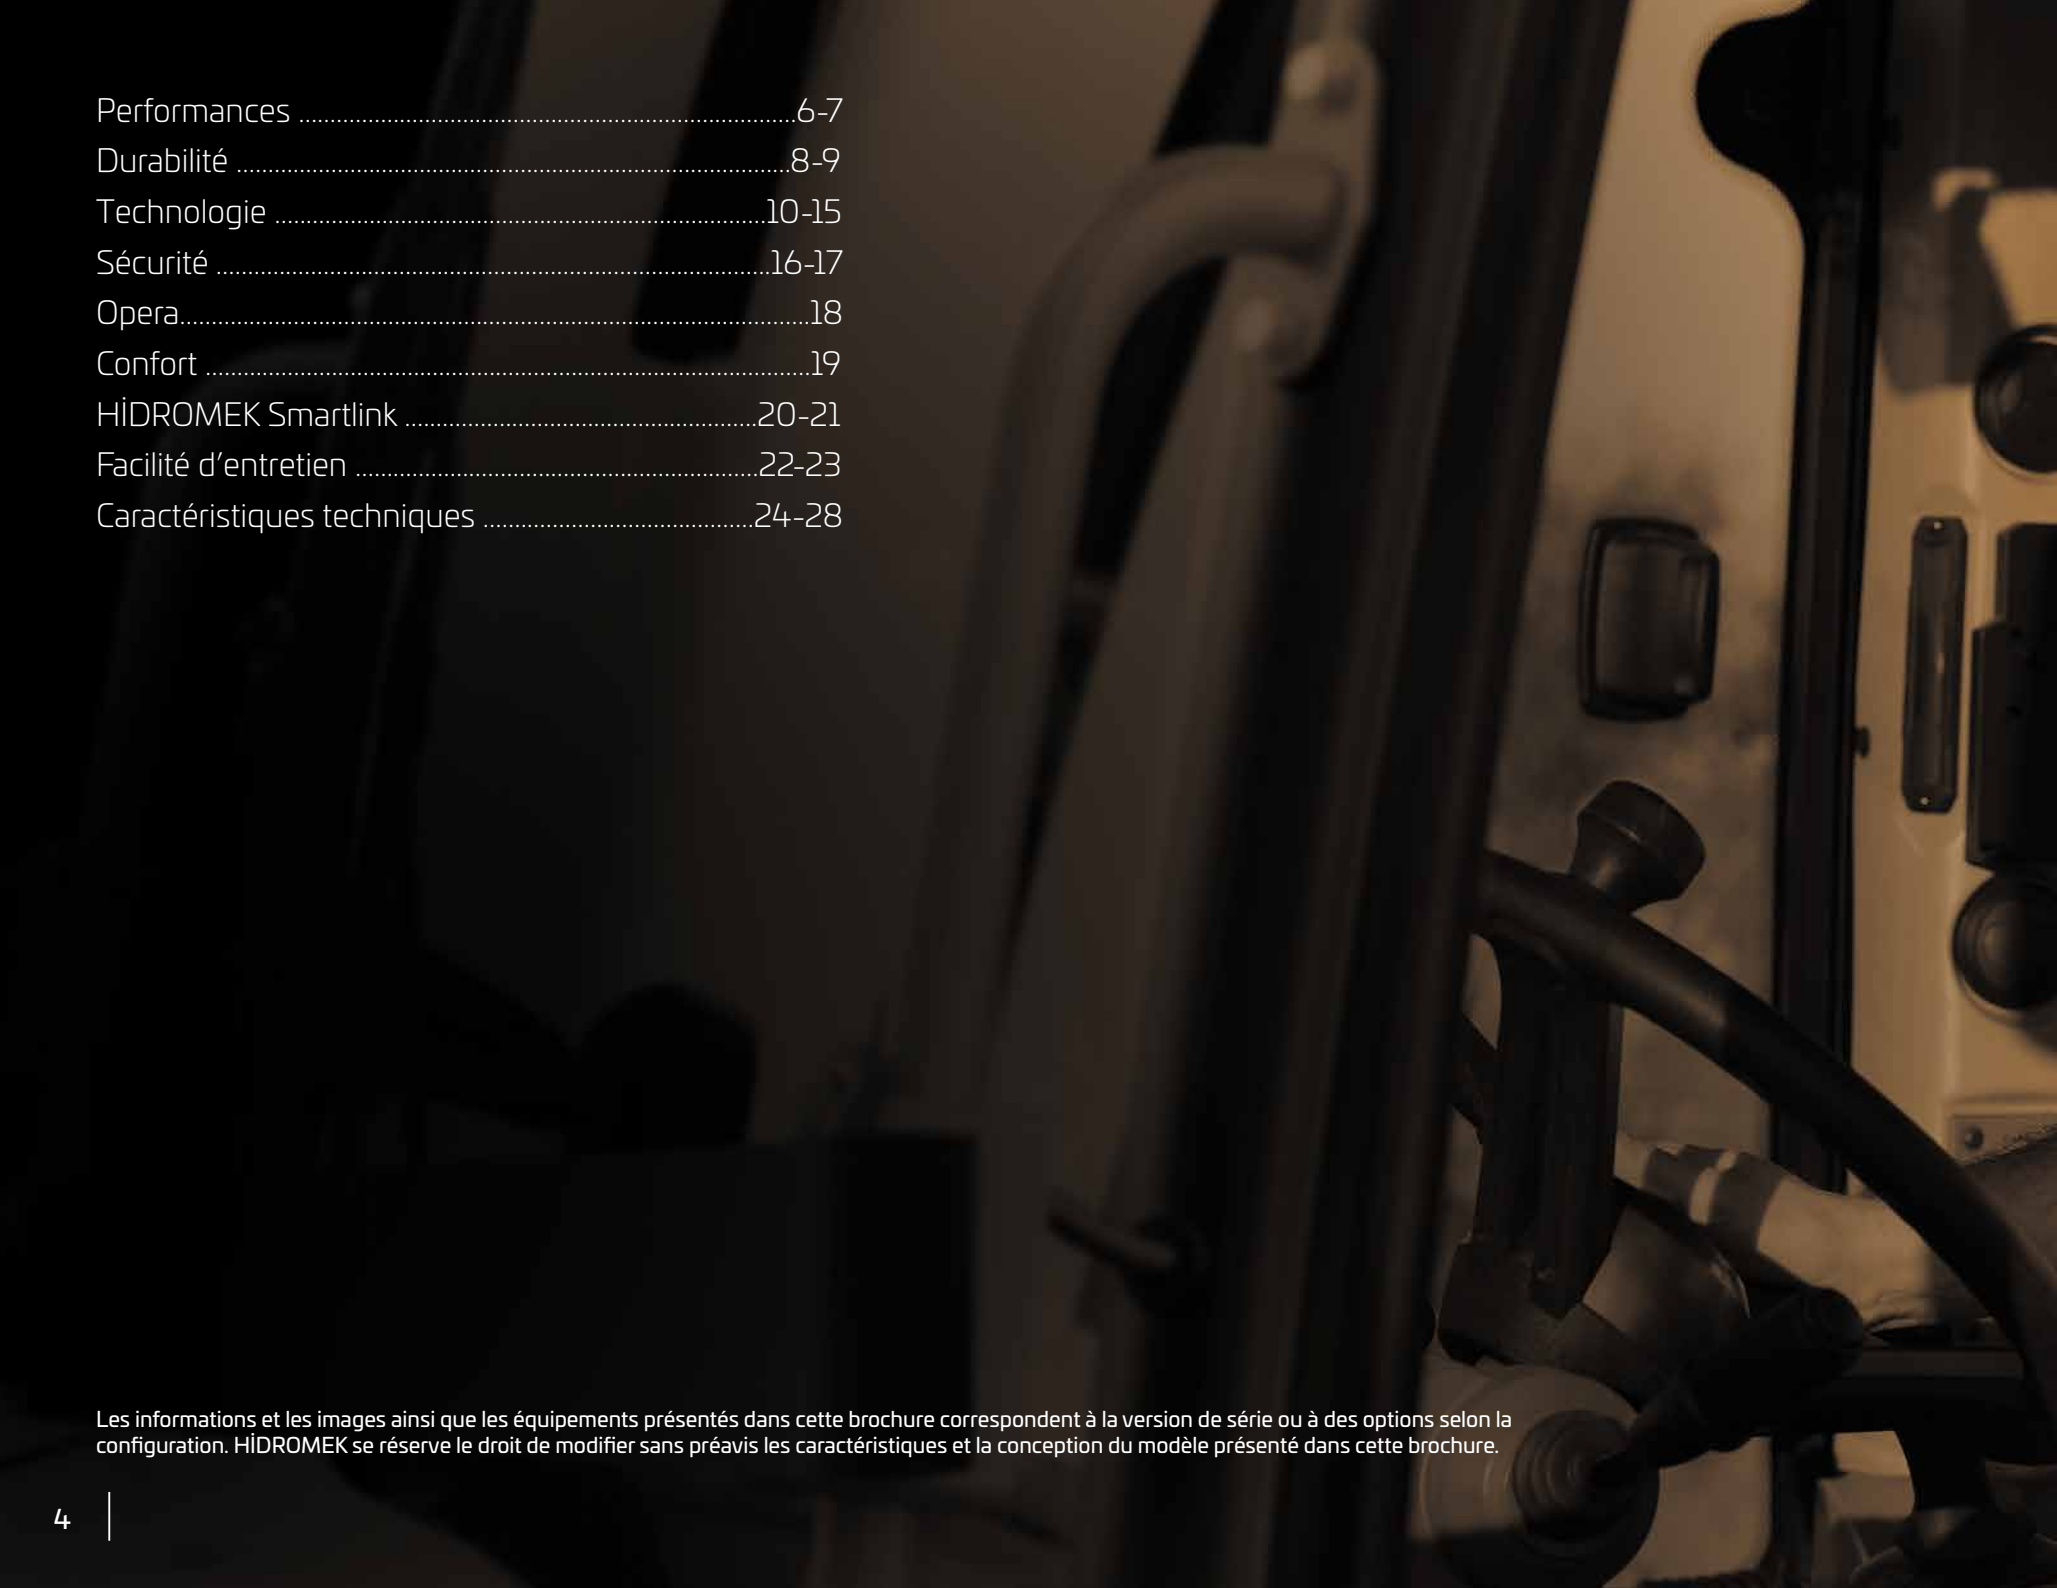

Performances	6-7
Durabilité	8-9
Technologie	10-15
Sécurité	16-17
Opera.....	18
Confort	19
HÍDROMEK Smartlink	20-21
Facilité d'entretien	22-23
Caractéristiques techniques	24-28

Les informations et les images ainsi que les équipements présentés dans cette brochure correspondent à la version de série ou à des options selon la configuration. HÍDROMEK se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et la conception du modèle présenté dans cette brochure.







Des Performances Exceptionnelles

Les chargeuses pelleteuses de la série K4 offrent des solutions polyvalentes pouvant être utilisées pour différents travaux !

La série K4 vous permet de travailler de façon efficace et productive grâce à ses équipements. Le modèle HMK 102B avec sa petite roue avant et le modèle HMK 102S à quatre roues égales dépassent vos attentes et offrent l'avantage de pouvoir être utilisées pour différents travaux.

La série K4, conçue pour une utilisation dans des conditions géographiques exigeantes et des conditions de travail difficiles, accroissent votre productivité grâce à structure résistante et à son système hydraulique efficace qui fournit une force d'arrachement maximum même à très bas régime et dispose d'un débit élevé de lubrifiant.

Les chargeuses pelleteuses de la série K4 d'HIDROMEK facilitent les travaux d'excavation, d'infrastructure, de superstructure, d'agriculture, forestiers, d'aménagements paysagers et de zones industrielles, grâce à leur utilisation de divers accessoires comme pelles de nivellement, chariots élévateurs, marteaux, tarières, pince, godets pendulaires, chasse-neige, godets collecteurs de déchets et de papiers, godets à ouverture par le bas (big bag), godets collecteurs de pierres, des godets trapézoïdaux, accessoires défonçeuse et polyp qui vous apportent les bénéfices que vous attendez.

Un gain de rapidité de 20 %

Les chargeuses pelleteuses de la série K4 qui effectuent des mouvements accélérés grâce à une conception améliorée de leur vérin, réalisent un grand nombre de travaux dans des durées réduites pendant les opérations de chargement et de déchargement.

Un gain d'efficacité de 3 %

Les chargeuses pelleteuses de la série K4 fournissent plus de travail avec moins de carburant par suite des améliorations apportées à la conception de leur vérin.



Construction en acier robuste et résistant



Godet avant du chargeur plus durable, renforcé avec du hardox



Forme des godets pour chargeuse pelleuse optimisée et conçue pour de meilleures performances



Dispositif de soutien de la flèche du chargeur




Structure durable des dents



Grille avant et pare-chocs de protection du moteur plus durables

Construction Ena Cier Robuste, Durabilité Exceptionnelle!

Les chargeuses pelleuses de la série K4, produites selon une technologie et des méthodes de soudure avancées dans les installations de production modernes d'HIDROMEK, offrent des performances maximales, une durée de vie prolongée et une utilisation sans problème dans des conditions de terrain éprouvantes grâce à leur construction en acier résistant. Construction puissante de la flèche, des bras et des châssis du chargeur et de l'excavatrice, qui ont été conçus pour une durabilité prolongée dans des conditions exigeantes.

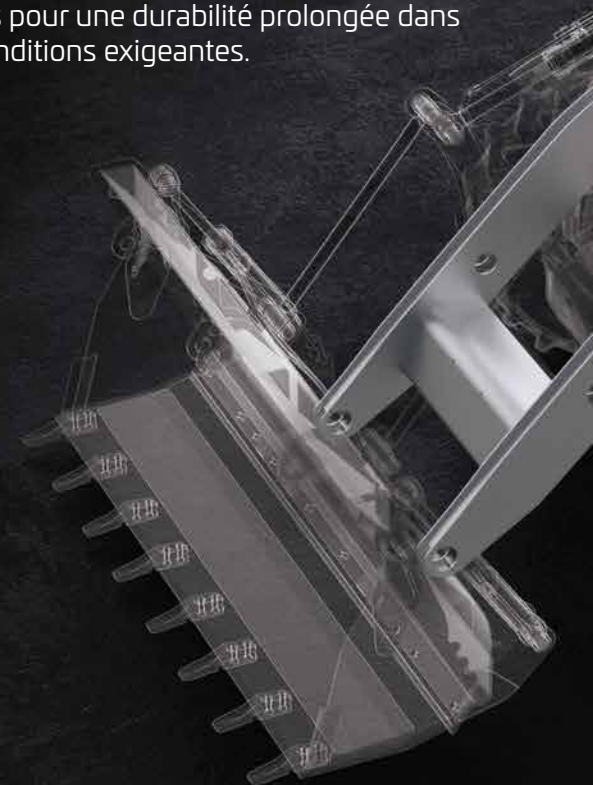



Puissance et technologie réunies

L'infrastructure technologique résistante de la série K4 lui apporte des performances exceptionnelles et lui permette des économies de carburant.

Sièges avec joysticks intégrés

Les joysticks intégrés au sièges permettent à l'opérateur de travailler confortablement dans toutes les positions de la chargeuse pelleuse, notamment les angles latéraux.

Inclinaison automatique

Dans la cabine de la série K4, qui s'ajuste confortablement à la chargeuse pelleuse et aux positions du chargeur, la fonction Inclinaison automatique du siège, brevetée par HÍDROMEK, permet au volant de s'incliner automatiquement tout en tournant vers l'arrière ainsi qu'un accès facile à la position de la chargeuse pelleuse.

Bouton de basculement de la fonction Chargeuse pelleuse à la fonction Chargeur

Permet à l'opérateur de commander le passage de la fonction Chargeuse pelleuse à la fonction Chargeur sans avoir besoin de changer la direction du siège.

*L'illustration présente l'intérieur de la cabine du modèle **ALPHA**

4
Écran
d'information
avant

Sièges avec
joysticks intégrés

1

Inclinaison
automatique 2

Bouton de basculement de la
fonction Chargeuse pelleuse à
la fonction Chargeur

3



⑤ Écran
d'information
arrière



① Sièges avec joysticks intégrés



② Inclinaison automatique



③ Bouton de basculement de la fonction
Chargeuse pelleteuse à la fonction Chargeur



Écran d'information avant



Écran d'information arrière

Écrans

Dans la cabine il y a 2 écrans différents, sur les cotés chargeuse pelleteuse et chargeur. Dans le modèle Supra, via l'écran arrière commandé par HÍDROMEK Opera, l'accès à des fonctions telles réglage de la vitesse en fonction du type d'accessoire de la machine et à des informations de maintenance périodique est facile.

4
Écran
d'information
avant

Sièges avec
joysticks intégrés

Inclinaison
automatique 2

Bouton de basculement de la
fonction Chargeuse pelleteuse à
la fonction Chargeur



5 Écran
d'information
arrière

*L'illustration présente l'intérieur de la cabine du modèle **SUPRA**



Transmission totalement automatique



Tipshift



Fonction Retour à la fouille



Bouton de commande Opera intégré au siège (**)

Ralenti automatique (*)

Le ralenti automatique permet des économies de carburant en passant automatiquement au ralenti quand la machine travaille du côté chargeuse pelleteuse et reste stationnaire pendant un certain temps.

Pompe hydraulique à détection de charge (*)

Vannes FLOWSHARING offertes avec pompe à piston permettant les mouvements simultanés de la flèche, du bras et du godet même à des régimes moteur bas quelle que soit la charge et la compétence de l'utilisateur.

(*) Cette fonction est en option selon le package.



L'inclinaison du joystick de gauche dans une certaine
l'opérateur de travailler plus confortablement du côté cha



Freinage manuel électronique (**)



Accélérateur manuel avec commande rotative électronique (*)



Prise USB



Commande proportionnelle des stabilisateurs (*)

LSD (différentiel à glissement limité)

Grâce au système LSD, qui fournit la force de traction la plus efficace sur les sols difficiles qui présentent un risque de dérapage important, les intervalles entre les changements de pneumatiques sont prolongés tandis que les cycles de travaux et l'efficacité énergétique sont significativement améliorés.

MSS (système de stabilisation en mouvement)

Grâce au système MSS, une productivité maximum est obtenue en prévenant les chutes de charge depuis le godet avant sur terrain irrégulier.

MSS (système automatique de stabilisation en mouvement) (*)

Le système automatique MSS facilite l'utilisation en s'activant automatiquement à des vitesses déterminées.

(**) Cette fonction n'est disponible que sur le modèle **SUPRA**

Un environnement de travail sûr!

- Cabine ROPS & FOPB
- Large angle de vision
- Éclairage LED (*)
- Phare LED (*)
- Système d'avertissement de surcharge (*)
- Vannes de sécurité du bras et de la flèche (*)
- Verrouillage automatique de la flèche activé après rotation du chargeur pendant le travail du côté pelleuse. (*)
- Pour la maintenance et l'accès au moteur, verrouillage de la flèche intégré dans le vérin du bras du chargeur
- Vannes de sécurité sur les balanciers qui peuvent être utilisées pour la sécurité pendant que la machine est en fonctionnement stationnaire.
- Verrouillage mécanique de l'excavateur arrière qui garantit une conduite sûre en maintenant la flèche arrière de la machine en position stable pendant le déplacement.
- Grâce à son système de freinage et son assistance au freinage d'urgence, même dans des situations extraordinaires comme un calage du moteur, la machine s'arrête en sécurité d'un simple appui léger sur une pédale.
- Système antidémarrage

(*) Cette fonction est en option selon le package.





OPERA, le guide du terrain

Les chargeuses-pelleteuses de la série K4 sont équipées d'Opera (interface opérateur HiDROMEK) qui permet à l'opérateur d'utiliser la machine facilement et de se sentir à l'aise et détendu comme s'il était au bureau. Via Opera, contrôlé par l'écran arrière, l'opérateur peut accéder facilement à de nombreuses fonctions.

- Réglage de la vitesse via l'écran arrière selon le type d'accessoire
- Contrôle radio Bluetooth (*)
- Sélection de la langue
- Données et détails sur les heures de fonctionnement
- Informations sur le statut de la machine
- Contrôle du délai de maintenance via l'écran de maintenance périodique
- Accès à la page d'entretien pour les services autorisés
- Contrôle de fonctions comme le volume, la commande vocale et le menu de réglage au fil du temps

À côté de ces fonctions, dans la série K4:

- Contrôle de la vanne de la ligne du marteau piqueur depuis l'intérieur de la cabine (*)
- Réglage de l'excavateur depuis l'intérieur de la cabine grâce à un système de changement de vitesse de la table hydraulique (*)
- Changement rapide de fixation via le coupleur rapide
- Pompe de transfert automatique de carburant (*)
- Installation supplémentaire grâce à laquelle les outils manuels hydrauliques dont l'opérateur a besoin peuvent être utilisés à l'aide de la ligne hydraulique de la machine (*)
- Compresseur qui fournit une élimination instantanée des pertes de pression pouvant survenir dans les pneumatiques (*)

(*) Cette fonction est en option selon le package.



Un travail agréable et confortable dans la cabine qui dispose du volume le plus important de sa classe.

- Le plus vaste volume de sa classe qui s'adapte facilement aux position excavateur et chargeur.
- Grâce aux joysticks installés sur le siège, l'opérateur peut contrôler les accessoires avant et arrière, quelle que soit sa position et travailler confortablement, notamment dans les angles latéraux (*)
- Vaste écran informatif à l'arrière (*)
- Système de climatisation avancé (*)
- Compartiment avec fonction refroidissement (*)
- Divers compartiments de stockage
- Porte-tasses
- Porte-téléphone
- Chargeur USB
- Types de sièges, mécanique, pneumatique et chauffant



(*) Cette fonction est en option selon le package.

Vous avez le contrôle avec HiDROMEK **SmartLink**

Le système télématique HiDROMEK Smartlink offre à l'utilisateur un accès facile à la position de la machine et aux informations techniques via un ordinateur ou un téléphone portable.



Télécharger l'application Smartlink

Suivez le temps de travail et localisez votre machine grâce à HiDROMEK Smartlink !

Grâce au système de suivi GPS, il est possible de suivre la position et les plages de temps de travail de la machine.



Suivez le temps de travail et localisez votre machine grâce à HiDROMEK Smartlink !
Les quantités de carburant actuelles et restantes de la machine peuvent être suivies.



Vérifiez les travaux pour lesquels votre machine a été utilisée grâce à HiDROMEK Smartlink !

Pendant les opérations de chargement, de fouille et de déplacement, les informations sur le total des heures de travaux et le mode de traction peuvent être visualisées.

Prenez contact avec l'atelier agréé le plus proche ou le centre d'entretien régional via HÍDROMEK Smartlink !

Avec cette application, il est possible d'obtenir des informations sur les centres d'entretien régionaux autorisés d'HÍDROMEK Après-ventes ainsi que les directions menant à eux.



Suivez la maintenance de votre machine grâce à HÍDROMEK Smartlink !

Dans la liste des Alertes, il est possible de contrôler la maintenance à venir de la machine tandis qu'il est possible d'obtenir des informations sur le centre d'entretien autorisé le plus proche et de le contacter.



Obtenez des rapports de performances sur les périodes sélectionnées pour vos machines grâce à HÍDROMEK Smartlink!

Selon la période de temps, des informations peuvent être déterminées, comme les heures de travail quotidiennes de la machine et les lieux dans lesquels elle a travaillé, et obtenues sous forme de rapport.




Une maintenance et un entretien faciles!

La série K4 a été conçue en prenant en considération un accès facile aux équipements hydrauliques et moteurs, ce qui permet une maintenance et un entretien faciles, des durées d'entretien réduites et une disponibilité accrue de la machine.

Les points d'entretien où les pressions de la pompe et de la transmission sont mesurées sont situés dans des zones facilement accessibles afin de rendre possible une maintenance facile et rapide.

Bloc radiateur ouvrable pour un accès sûr et rapide

Il permet une maintenance et un entretien faciles en offrant un accès sûr et rapide aux équipements hydrauliques et moteurs grâce à son bloc radiateur facilement ouvrable et nettoyable, son capot et ses couvercles ouvrables. Dans la série K4, le nettoyage du radiateur se fait plus facilement, les performances et la santé du moteur sont toujours maintenues à un niveau élevé ce qui procure un fonctionnement efficace.

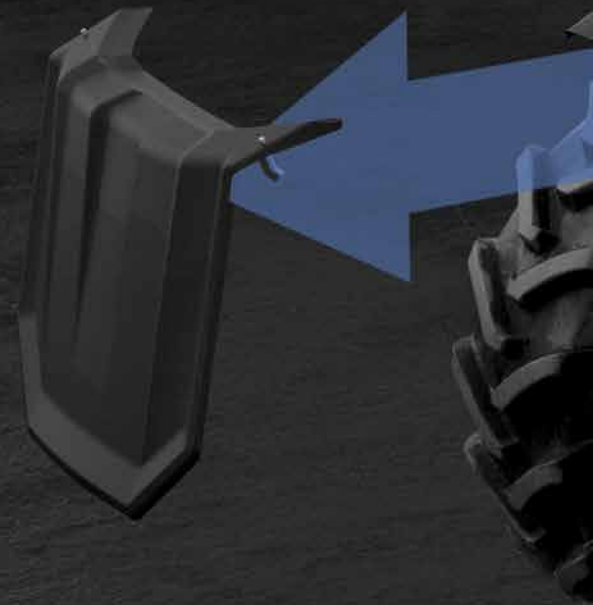



HiDROMEK

102

K4

HMK 102B - 102S

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MOTEUR	
Marque, modèle	Perkins, 1104D-44TA
Nombre de cylindres	4 cylindres en ligne
Puissance max.	100 HP (74,5 Kw) @2200 rpm
Couple max.	410 Nm @1400 rpm
Cylindrée	4400 cc
Diamètre x Course	ø 105 x 127 mm
Classe d'émissions	Stage IIIA / Tier 3 (EU/EPA)

SYSTEME HYDRAULIQUE			
Type de système hydraulique	Circuit ouvert	Circuit fermé	
Type de pompe	Pompe à engrenages	Pompe à engrenages	
Débit maximal @2200 rpm	Pompe 1 90 L/min Pompe 2 57,2 L/min	162 L/min	
Type de pompe	Pompe à engrenages	Pompe à engrenages	
Pression de la pompe principale	227 bar	227 bar	
Pression de la pompe auxiliaire	170 bar	-	

PNEUS			
	HMK 102B	HMK 102S	
Pneus avant	16.70-20	16.9/14-28	
Arrière	16.9/14-28	16.9/14-28	

CIRCUIT ÉLECTRIQUE			
Tension	12V	Démarreur	4 Kw
Batterie	140 A	Alternateur	120 A

VITESSES DE CONDUITE			
	HMK 102B	HMK 102S	
1 ère vitesse	4	4	km/h
2 ère vitesse	7	7	km/h
3 ère vitesse	9	9	km/h
4 ère vitesse	15	15	km/h
5 ère vitesse	22	24	km/h
6 ère vitesse	40	40	km/h

FREINS	
Frein de service	Freins multi-disques en bain d'huile. Dispositif à autoréglage avec commande hydraulique dans l'essieu arrière et sur les 4 roues
Frein de stationnement	Frein mécanique actionné par un levier manuel agit sur le différentiel du pont arrière. Frein électrique commandé par un interrupteur agit sur le différentiel du pont arrière (en option)

TRANSMISSION
Boîte de vitesses autoshift pour les usages intensifs
Convertisseur de couple avec taux de calage de 2,38:1
Sélection à commande électrique de la direction à 2 ou 4 roues motrices
6 vitesses en avant et 3 en arrière (Lock up en option)
Refroidisseur d'huile de boîte de vitesses
Sécurité : le circuit neutre permet le démarrage de la machine lorsque le levier de commande est en position « Neutre »


CAPACITÉS DE REMPLISSAGE		
	HMK 102B	HMK 102S
Pompe à huile moteur	8 L	8 L
Circuit de refroidissement du moteur	18,5 L	18,5 L
Réservoir de carburant	140 L	140 L
Réservoir d'huile hydraulique	70 L	70 L
Huile de transmission	16 L	16 L

ESSIEUX		
	HMK 102B	HMK 102S
Essieu Avant	Couple Proportionnel	Couple proportionnel
Essieu Arrière	Différentiel à glissement limité (LSD)	Blocage du différentiel
	Verrouillage différentiel Lock up (en option)	

PERFORMANCES DE LA CHARGEUSE	
Capacité du godet 6 en 1	11 m³
Force d'arrachement max. du godet	7230 kgf
Force d'arrachement max. du bras de chargement	6460 kgf
Capacité de levage à la hauteur maximale	3140 kg

PERFORMANCES DE LA PELLETEUSE			
	Standard bras	TB (étendu)	TB (rétracté)
Capacité du godet arrière	0.18 m³		
Force d'arrachement max. du godet	6111 kgf	6252 kgf	6252 kgf
Force d'arrachement max. du bras de manoeuvre	2928 kgf	1986 kgf	2814 kgf

POIDS		
	HMK 102B	HMK 102S
Poids de service de la machine standard	9300 kg	9650 kg

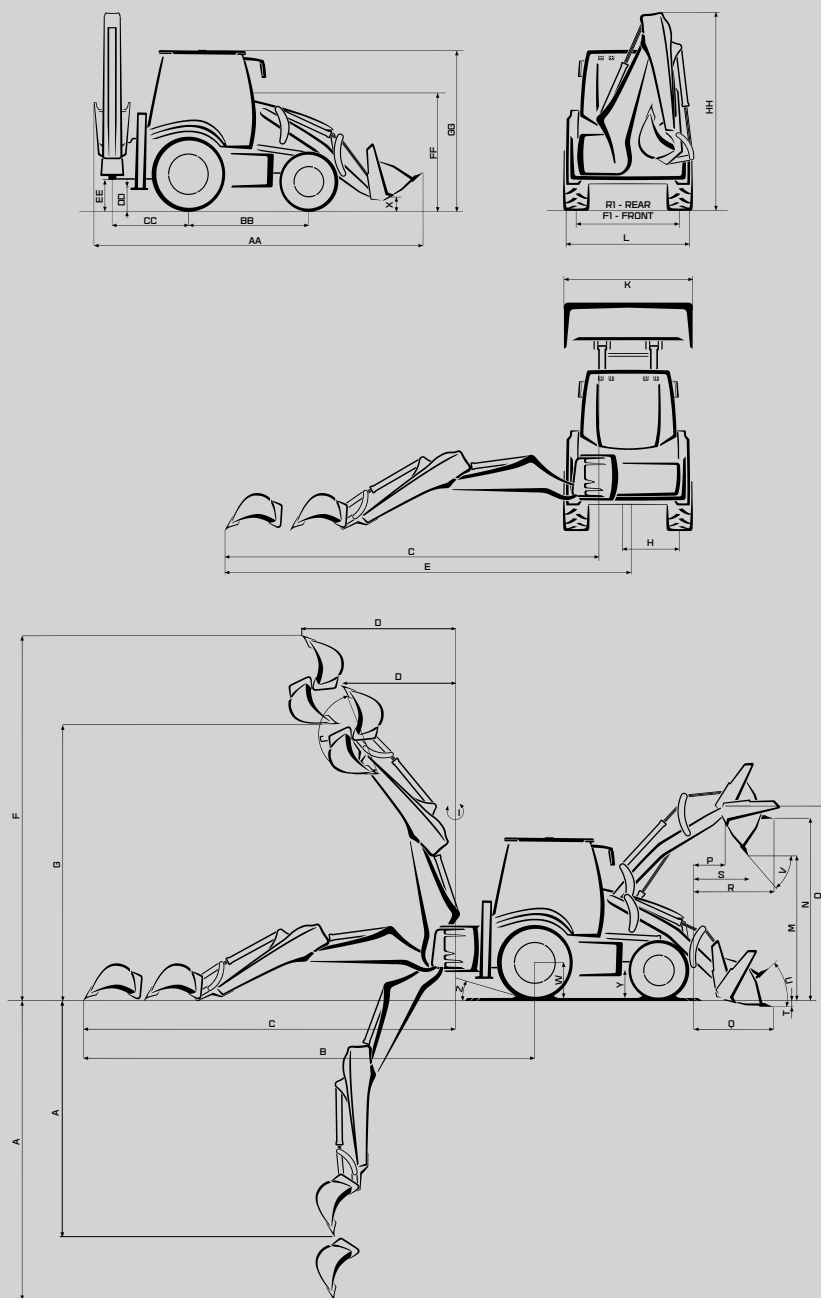

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES (mm)

		102B		102S	
		TB (étendu)	TB (rétracté)	TB (étendu)	TB (rétracté)
A	Profondeur de creusement maximale	5606	4484	5610	4362
B	Distance sol - centre de roue arrière	8188	7070	8237	7007
C	Distance sol - centre de torsion	6819	5691	6834	5759
D	Distance de chargement	3150	2278	3150	2173
E	Distance à la ligne centrale de la machine	7423	6282	7432	6173
F	Hauteur de service	6589	5667	6560	5635
G	Hauteur max. de la chargeuse	5598	4705	4651	4651
H	Déplacement total pivot de la pelle	1141		1140	
J	Rotation du godet (°)	187		187	
K	Largeur de pelle	2422		2420	
L	Largeur du cadre arrière	2270		2267	
M	Hauteur de déversement	2596		2671	
N	Hauteur de chargement	3295		3365	
O	Hauteur du pivot	3445		3515	
P	Distance pivot de bras avant - pare-chocs	542		415	
Q	Distance pince à crans - pare-chocs	1492		1410	
R	Portée max. à pleine hauteur	1491		1371	
S	Distance de déchargement	1005		889	
T	Profondeur de creusement	185		110	
U	Recul au sol (°)	43		43	
V	Angle de déversement (°)	47,3		47,5	
Y	Centre des roues avant au sol	490		680	
Z	Angle de départ (°)	22		23,3	
W	Distance centre des roues arrière - sol	650		630	
X	Distance entre le centre du pivot et le sol	250		250	
AA	Longueur de déplacement totale	6017		6088	
BB	Distance de l'axe central de l'essieu	2219		2272	
CC	Distance centre de torsion - centre de l'essieu arrière	1339		1403	
DD	Dégagement des pieds du stabilisateur	323		350	
EE	Dégagement du pivot de fusée	467		490	
FF	Hauteur du centre du volant	2043		2122	
GG	Hauteur du toit de la cabine	2860		2887	
HH	Dégagement de déplacement total	3604		3513	

HMK 102B - 102S

EQUIPEMENT

MOTEUR / TRANSMISSION	ALPHA	SUPRA
Moteur turbo diesel refroidi par eau	●	●
Pack de refroidissement à volets	●	●
Filtre de pré-dépoussiérage du moteur	●	0
Filtre de pré-purification du moteur de type turbo	0	●
Bougie de préchauffage du moteur	●	●
Transmission automatique à 6 rapports	●	●
Refroidisseur d'huile de transmission	●	●
Lock up verrouillage convertisseur	0	●
Accélérateur automatique	●	●
Arrêt automatique	●	●
Ventilateur automatique réversible	0	0

CABINE	ALPHA	SUPRA
Manipulateur	0	●
Support pour téléphone	●	●
Port de charge USB	●	●
Éclairage intérieur LED	●	●
Écran avant de 4,3 pouces	●	●
Écran 7" à l'arrière	-	●
Volant à recul automatique	●	●
Tapis de sol en caoutchouc	●	●
Glacière	0	●
Poignée de vitesse / FNR	●	●
Fonction retour en position de reprise (RTD)	●	●
Commande proportionnelle godet universel	●	●
Position flottante	●	●
Climatiseur	0	●
Rangements toit de cabine	●	●
Radio MP3	●	●
Radio Bluetooth	0	0
Eclairage des marchepieds	-	●
Siège pneumatique	0	●
Rétroviseur intérieur	0	0

SÉCURITÉ	ALPHA	SUPRA
ROPS/FOPS	●	●
Frein de stationnement électronique	-	●
Verrouillage de la flèche du chargeur	●	●
Flèche hydraulique de la pelleteuse	-	●
Antidémarrage	●	●
Feux de travail en halogène	●	-
Feux de travail à LED	-	●
Feux de travail latéraux	-	●
Verrouillage automatique de la flèche	-	●
Caméra de recul	0	0
Eclairage de cabine en halogène	●	-
Eclairage de cabine à LED	0	●
Éclairage de cabine multimode	0	0
Système d'avertissement de surcharge	0	0
Système de freinage double	●	●
Système de freinage d'urgence	●	●


ESSIEUX	HMK 102B	HMK 102S
Type proportionnel au torque, avant	●	●
Différentiel à glissement limité (LSD), arrière	●	0
Verrouillage différentiel	0	●

PNEUS	ALPHA	SUPRA
16.70-20 (HMK 102B)	●	●
16.9/14-28 (HMK 102S)	●	●
14.5-20 (HMK 102B)	0	0
16.9-R28 Radial (HMK 102S)	0	0


SYSTEME HYDRAULIQUE	ALPHA	SUPRA
Travail bidirectionnel	0	●
Commande proportionnelle des stabilisateurs	-	●
Système de contrôle automatique des stabilisateurs	-	●
Anti tangage MSS (Motion Stabilizer System)	0	●
Anti tangage auto MSS	0	●
Levier de commande transversale mécanique	0	-
Commandes type SAE / ISO	0	●
Vérins avec coussin	●	●
Clapet de sécurité vérin stabilisateur	0	0
Clapet de sécurité vérin de bras de pelleteuse	0	0
Clapet de sécurité (vérin de bras de chargeur	●	●
Déchargeur	●	●
Point de service pour la transmission et la mesure de la pression hydraulique	●	●
Pompe à piston	0	●
Bras extensible	0	●
Bras étroit extensible	0	0
Flèche articulée	0	0
Stabilisateur à ailettes	0	0
Attache rapide hydraulique	0	0
Ligne simple BRH	●	●
Ligne à double effet	0	0
Ligne supplémentaire à double effet	0	0
Déplacement latéral de tablier	0	0
Huile hydraulique biodégradable	0	0

AUTRES	ALPHA	SUPRA
Système de géolocalisation	0	●
Pompe de transfert de carburant	0	0
Couvercle de feux de travail	0	0
Application tunnel (filtre de ligne de brise-roche, protection de cylindre de godet, stoppeur de flèche)	0	0
Sélection de ligne simple effet / double effet depuis l'intérieur de la cabine (avec bras extensible)	0	0
Vanne électrique de ligne de BRH (avec balancier standard)	0	0
Sélection de ligne supplémentaire à double effet depuis la cabine	0	0
Compresseur d'air	0	0
Ligne BRH manuel	0	0
Kit d'outils	●	●


● DE SÉRIE 0 EN OPTION




Options du godet à usage général




Godet à usage général




Fourche pour godet à usage général




Bras de fourche, pour mécanisme à couple rapide




Lame de nivellement axiale unique




2 lame de nivellement axiale



Lame à neige



Bras de fourche avec attache rapide



Godet à ouverture par le bas (big bag)



Pince à grumes 2+1




Pince à grumes 3+2




Pince à bois




Adaptateur pour grappins à grumes




Collecteurs de déchets



Collecteurs de papiers



Godet inclinable



Attache rapide côté chargeur



Coupleur mécanique rapide



Coupleur hydraulique rapide




Marteau hydraulique



Tarière



Godet inclinable




Godets pour chargeuse pelleuse de différentes tailles




Polip




Défonçeuse



Godet de curage trapézoïdal




Fixation du pouce d'excavatrice




Godet chargeur inclinable



Fendeuse à bois sec



Seau de curage de fossés (1500 mm)



Crochet de remorque



Remarques

HIDROMEK®

USINE-SIÈGE SOCIAL

Adresse : Ahi Evran OSB Mahallesi,
Osmanlı Caddesi, No:1, 06935
Sincan-ANKARA/TÜRKİYE

Téléphone: +90 312 267 12 60

Fax : +90 312 267 12 39

E-mail: export@hidromek.com.tr

SERVICE APRÈS-VENTE

Adresse : İstanbul Yolu 17. Km,
Şehit Osman Avcı Mahallesi,
No: 479, Etimesgut-ANKARA/TÜRKİYE

Téléphone: +90 312 280 87 40

Fax : +90 312 280 87 48

HIDROMEK® WEST

HIDROMEK MAQUINARIA DE CONSTRUCCION ESPAÑA S.L.

Adresse : Avenida Del Progres 7 08840 –
Viladecans Barcelona / ESPAGNE

Téléphone: +34 93 638 84 65

E-mail : info@hidromek.es

HIDROMEK® JAPAN

Adresse : 5-10, Hashimoto 6-chome,
Midori-Ku, Sagamihara,
Kanagawa, 252-0143 JAPON

Téléphone: +81 42 703 0261

Fax : +81 42 703 0262

E-mail : Kiyoko.Shinoda@hidromek.com

HIDROMEK® RUS

Adresse : 72, Zhivopisnaya str., Building A,
village Oktyabrskiy,
Krasnodar, 350032, RUSSIA

Téléphone: +7 861 290 3007

E-mail : hidromekrus@hidromek.ru


HIDROMEK® HCE

HIDROMEK Construction Equipment (Thailand) Ltd.

Adresse : Amata City Chonburi Industrial Estate Phase 7,
No. 700/669 Moo 1, T.Phanthong,
A.Phanthong, Chonburi 20160, THAILAND

Téléphone: +66 38 447 349

Fax : +66 38 447 355

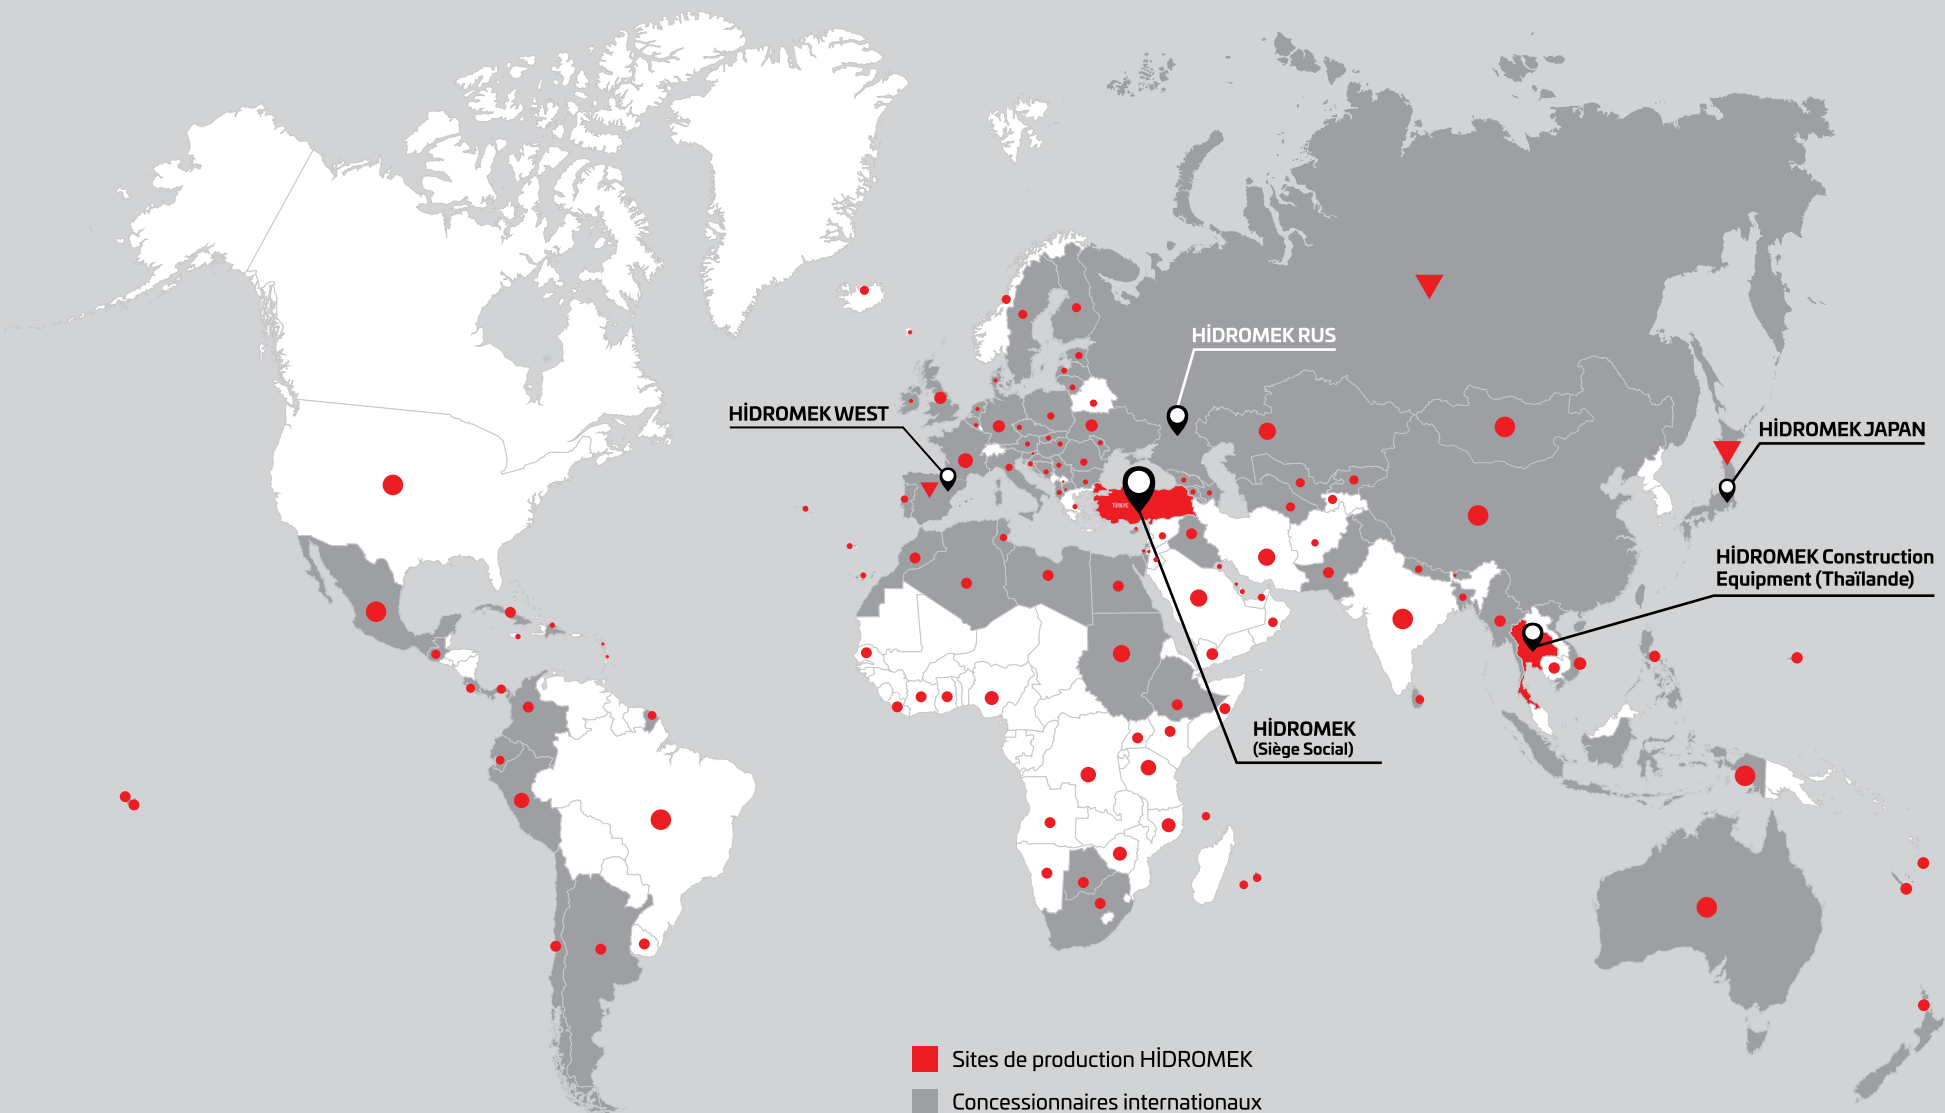

- Sites de production HİDROMEK
- Concessionnaires internationaux
- ▼ Sites de services après vente
- Pays où se trouvent les machines HİDROMEK

HIDROMEK®

Together Stronger

www.hidromek.com

