HMK 360 LC H4 EXCAVADOR

HIDROMEK®

¡NUEVA!

MOTOR

Marca, modelo	: ISUZU-6HK1X
Tipo	: Motor Diésel refrigerado por agua, 4 tiempos, 6 cilindros en línea, inyección directa, turboalimentado e intercooler.
Potencia	: 281 HP (210 kW) @1900 rpm / SAE J1995 (Bruto)
	: 268 HP (200 kW) @1900 rpm / SAE J1349 (Neto)
Par máximo	: 1080 Nm @1500 rpm (Bruto)
Cilindrada	: 7790 cc
Diámetro y carrera	: ø 115 mm x 125 mm
Clase de emisiones	: EU: Stage V

TREN DE RODAJE

Chasis tipo caja con forma de pentágono con bastidor bajo tipo X

Teja	: Triple nervio
Nº de tejas	: 2 x 48
Nº de rodillos inferiores	: 2 x 8
Nº de rodillos superiores	: 2 x 2
Protección de cadenas	: 2 x 3
Tensado de cadenas	: Tensor muelle + hidráulico

CABINA

- Visibilidad panorámica del operador mejorada
- Aumento de la capacidad interna
- 6 silent-blocks para absorber las vibraciones
- Aire acondicionado de gran capacidad
- Alta resolución, retroiluminación led, pantalla LCD a color.
- Guantera refrigerada
- Porta objetos y porta libros
- Suelo de cabina en material impermeable
- Mayor confort para el operador gracias a un asiento versátil y totalmente ajustable
- Ergonómico de cabina: Interruptores de control reubicados, nuevo diseño de pedales y joystick de traslación.

SISTEMA DE GIRO

Motor de giro	: Motor hidráulico de pistones axiales de caudal variable, con válvulas anti shock, integradas
Reductor	: Reductor de dos etapas de planetarios
Freno de giro	: Multidisco hidráulico.Accionamiento negativo
Velocidad de giro	: 9,3 rpm

TRASLACIÓN Y FRENOS

Traslación	: Completamente hidrostática
Motores de traslación	: Motor de pistones axiales
Reducción	: Reductor de 2 etapas de planetarios
Velocidad de Traslación	
Velocidad larga	: 4,9 km/h
Velocidad corta	: 2,9 km/h
Fuerza de arrastre máxima	: 30.740 kgf
Inclinación máxima	: 35° (%70)
Frenos de servicio	: Multidisco hidráulico
Presión al suelo	: 0,72 kgf/cm^2

SISTEMA HIDRÁULICO

Bomba principal	
Tipo	: Bomba doble en tandem de pistones axiales de caudal variable
Caudal Max	: 2 x 290 L/min
Bomba pilotaje	: Piñones. 28.5 L/min
Válvulas limitadoras	
Accesorios	: 350 kgf/cm^2
Traslación	: 350 kgf/cm^2
Giro	: 285 kgf/cm^2
Pilotaje	: 40 kgf/cm^2
Cilindros	
Pluma	: 2 x ø 145 x ø 100 x 1.510 mm
Balancín	: 1 x ø 170 x ø 120 x 1.735 mm
Cazo	: 1 x ø 145 x ø 105 x 1.280 mm

OPERA CONTROL SYSTEM

- Panel de control y menús fáciles de usar
- Prevención de sobrecalenta-miento y sistema de protecci-ón sin interrupción del trabajo
- Conexión y desconexión automática del forzudo
- Información de manteni-mientos y sistema de aviso
- Sistema de aviso y registro de errores
- Precalentamiento automático
- Sistema antirrobo por código personal
- Posibilidad de selección de diferentes idiomas en panel de control
- Posibilidad de ajustar el flujo hidráulico desde la pantalla Opera.
- Consumo de gasóleo y productividad mejorados
- Máxima eficiencia gracias a los diferentes modos de trabajo y de potencia
- Desconectador de batería automático
- Sistema de aceleración y deceleración automático
- Hidromek Smartlink (Opcional)
- Monitorización en tiempo real de parámetros de operación, presión, temperatura, carga del motor térmico
- Posibilidad de registrar 26 tipos de horas de trabajo
- Cámara de visión trasera y de brazo (Opcional)

CAPACIDADES

Depósito de gasoil	: 565 L	Sistema refrigeración	: 55 L
Tanque hidráulico	: 265 L	Aceite motor	: 44 L
Sistema hidráulico	: 470 L	Tanque de urea	: 70 L

SISTEMA ELÉCTRICO

Voltaje	: 24 V
Baterías	: 2 x 12 V / 150 Ah
Alternador	: 24 V / 50 A
Motor de arranque	: 24 V / 5 kw

LUBRICACIÓN

Sistema de engrase centralizado para la lubricación de componentes con mayor dificultad de acceso tales como pluma y balancín.

PESO OPERATIVO

Peso operativo para máquina estándar	: 38.000 kg

Conformément à la norme ISO 6016 , le poids de travail opérationnel comprend le poids de la machine avec un équipement standard et un réservoir de carburant entièrement ravitaillé, un système hydraulique et d'autres fluides de fonctionnement, ainsi que le poids de l'opérateur de 75 kg. Le poids de l'équipement supplémentaire n'est pas pris en compte

HMK 360 LC H4

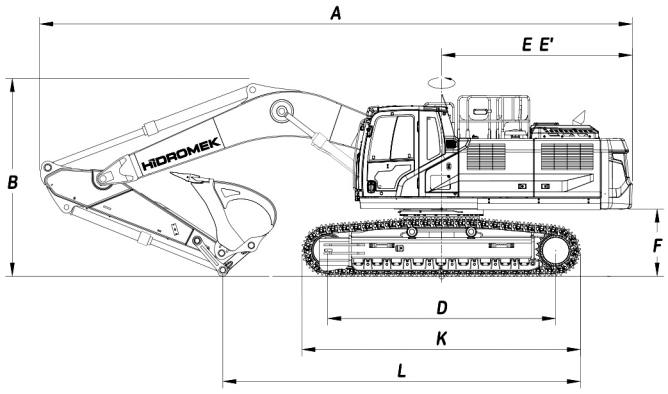

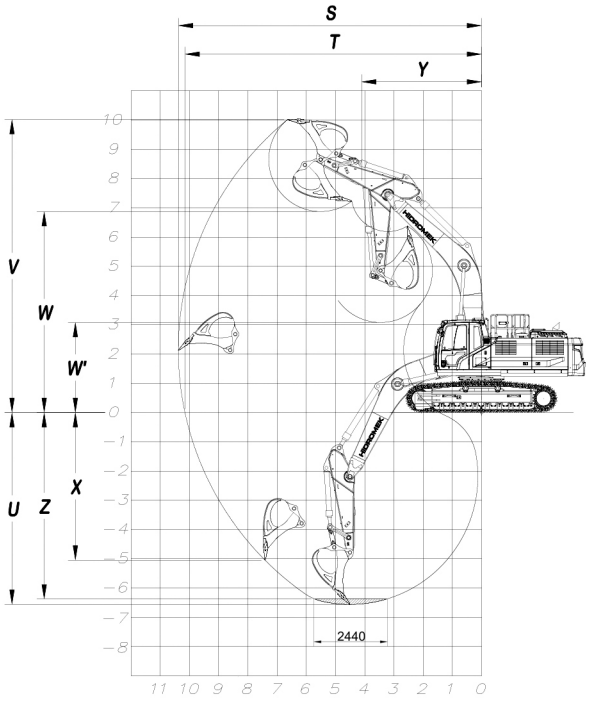



DIMENSIONES GENERALES

Dimensión de la pluma		6.500 mm
Dimensión del brazo		*3.200 mm
A	- Longitud total	11.380 mm
B	- Altura total de la pluma	3.530 mm
C	- Ancho total	3.300 mm
D	- Distancia	4.030 mm
E	- Longitud del extremo trasero	3.450 mm
E´	- Radio de oscilación de cola	3.505 mm
F	- Espacio libre de contrapeso	1.240 mm
G	- Altura de la oruga	1.090 mm
H	- Distancia mínima al suelo	505 mm
I	- Ancho de vía	2.700 mm
J	- Anchura de la zapata	600 mm
K	- Longitud de la oruga	4.990 mm
L	- Longitud en el suelo	6.110 mm
M	- Altura de la cabina	3.190 mm
N	- Ancho de la estructura superior	2.990 mm

DIMENSIONES DE TRABAJO

Dimensión de la pluma		6.500 mm
Dimensión del brazo		*3.200 mm
S	- Alcance de excavación máx.	11.390 mm
T	- Alcance de excavación máx. en el suelo	11.180 mm
U	- Profundidad de excavación máx.	7.630 mm
V	- Altura de corte máx.	10.690 mm
W	- Altura de descarga máx.	7.260 mm
W´	- Altura de descarga min.	2.670 mm
X	- Profundidad máx. de excavación en la pared vertical	5.960 mm
Y	- Radio de oscilación frontal mín.	4.460 mm
Z	- Profundidad máx. de excavación en el nivel	7.470 mm

DESEMPEÑO DE EXCAVACIÓN

Capacidad estándar del cucharón (SAE)	Light M. 2.1 m^3
Fuerza de excavación del cucharón (aumento de potencia) ISO	21.100 kgf
Fuerza de ruptura del brazo (aumento de potencia) ISO	16.400 kgf

HİDROMEK

OFICINAS CENTRALES
Ahi Evran OSB Mahallesi Osmanlı Caddesi No:1 06935 Sincan /ANKARA /TÜRKİYE
Tel: (+90) 312 267 12 60 Fax: (+90) 312 267 21 12
OFICINA EN ESPAÑA
HIDROMEK WEST Av. del Progrés, 7, 08840 Viladecans, Barcelona, España
Phone: +34 93 638 849
email: info@hidromek.es

AVISO
HİDROMEK se reserva el derecho de modificar las especificaciones y el diseño del modelo indicado en este folleto sin previo aviso.

ESP - SEPTIEMBRE 2024 - V