HMK 145LC SR H4 PELLE EXCAVATRICE

HIDROMEK®

MOTEUR

Marque, modèle	: ISUZU-4JJ1X
Type	: Moteur diesel, 4 temps, 4 cylindres en ligne Injection directe
Puissance	: 106,7 HP (78,5 kW) @2000 rpm / SAE J1995 (Brut)
Couple maximal	: 375 Nm @1800 rpm (Brut)
Cylindrée	: 2999 cc
Alésage x course	: 95,4 mm x 104,9 mm
Classe d'émissions	: EU: Stage V

CHASSIS AUXILIAIRE

Patin	: Triple nervure, 500 mm
Nb de patins	: 2 x 46 pcs
Nb de rouleaux inférieurs	: 2 x 7 pcs
Nb de rouleaux supérieurs	: 2 x 2 pcs
Tendeur de chenille	: Hydraulique, avecamortisseur à ressort

CABINE

- Améliore la visibilité panoramique de l'opérateur
- Augmente l'espace intérieur de la cabine
- Utilisation de 6 silent-blocs sur la cabine pour amortir les vibrations.
- Grande capacité d'air conditionné
- Compartiment réfrigéré
- Porte gobelet, boite à gants
- Tapis de sol anti dérapant
- Améliore le confort de l'opérateur à travers le siège multi position not siege multi règlables
- Cabine complètement repensée pour une ergonomie optimale en relocalisant le tableau de bord et en restylisant les pédales et les joysticks.

SYSTEME DE ROTATION

Motor	: Moteur à pistons axiaux à cylindrée constante et plateau incliné
Réducteur	: A engrenage planétaire à 2 étages
Frein de rotation	: Hydraulique, à disque, avec avertissement
Vitesse de rotation	: 11,3 rpm

DEPLACEMENT ET FREINS

Déplacement	: Entièrement hydrostatique
Moteurde déplacement	: Moteur à pistons axiaux avec 2 paliers de vitesse et plateau incliné
Réducteur	: Système à engrenage planétaire à 2 étages
Vitesse de déplacement	
Elevée	: 5,7 km/h
Faible	: 3,4 km/h
Traction max.	: 11.230 kgf
Pente admissible	: 35° (%70)
Frein de stationnement	: Hydraulique, à disque
La pression au sol (avec patin de 500mm):	0,48 kgf/cm^2

LUBRIFICATION

Un système de lubrification centrale est disponible afin de lubrifier les points difficiles à atteindre, la flèche et le bras, par exemple.

SYSTEME HYDRAULIQUE

Pompe principale	
Type	: 2 pompes à pistons axiaux avec double cylindrée variable et plateau incliné
Débit max.	: 2 x 129 L/min
Pompe pilote	: A engrenage, 20 L/min
Pressions de fonctionnement	
Cylindres	: 350 kgf/cm^2
Augmentation de la puissance	: 372 kgf/cm^2
Travel	: 350 kgf/cm^2
Swing	: 300 kgf/cm^2
Pilot	: 40 kgf/cm^2
Cylindres	
Flèche 1	: 2 x ø110 x ø 75 x 1080 mm
Flèche 2	: 1 x ø150 x ø 90 x 750 mm
Balancier	: 1 x ø115 x ø 80 x 1220 mm
Godet	: 1 x ø95 x ø 70 x 910 mm

OPERA CONTROL SYSTEM

• Utilisation facile du tableau de bord et des menus	• Hidromek Smartlink (en Option)
• Améliore la consommation carburant et la productivité	• Pré-chauffage automatique
• Efficacité maximum par la sélection des différents modes de puissance et de travail	• Ralenti automatique et décélération automatique du système
• Prévention de la surchauffe et protection du système sans interruption du travail	• Possibilité d'enregistrer 27 différentes heures de fonctionnement
• Powerboost automatique avec position marche/arrêt	• Sélection multi- langages sur le tableau de bord
• Arrêt automatique du circuit électrique	• Surveillance en continue des paramètres opérationnels tel que pression, température,charge du moteur
• Information sur la maintenance et du système de prévention	
• Visualisation des erreurs et système de prévention	
• Système antivol avec code personnel	• Caméra de recul et sur le bras (en option)
• Powershift automatique pour améliorer les performances	

CAPACITES DE REMPLISSAGE

Réservoir	: 235 L	Huile moteur	: 15,3 L
Réservoir hydraulique	: 115 L	Système de refroidissement du moteur	: 20 L
Système hydraulique	: 205 L	Réservoir d'urée	: 35 L

SYSTEME ELECTRIQUE

Tension	: 24 V
Batterie	: 2 x 12 V / 100 Ah
Alternateur	: 24 V / 50 A
Démarreur	: 24 V / 4 kw

POIDS

Poids opérationnel de la machine standard	: 17.050 kg

* Conformément à la norme ISO 6016 , le poids de travail opérationnel comprend le poids de la machine avec un équipement standard et un réservoir de carburant entièrement ravitaillé, un système hydraulique et d'autres fluides de fonctionnement, ainsi que le poids de l'opérateur de 75 kg. Le poids de l'équipement supplémentaire n'est pas pris en compte.

HMK 145 LC SR H4

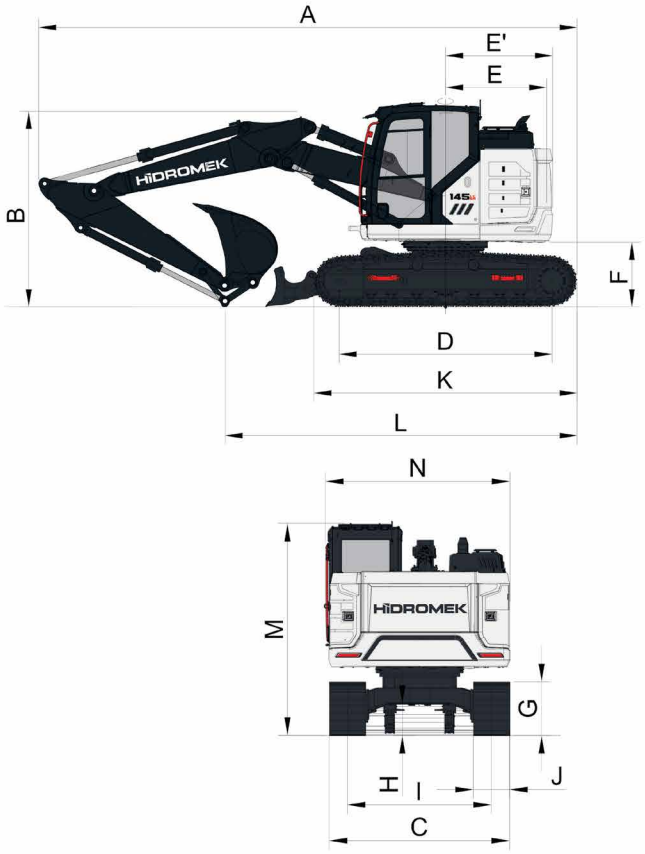

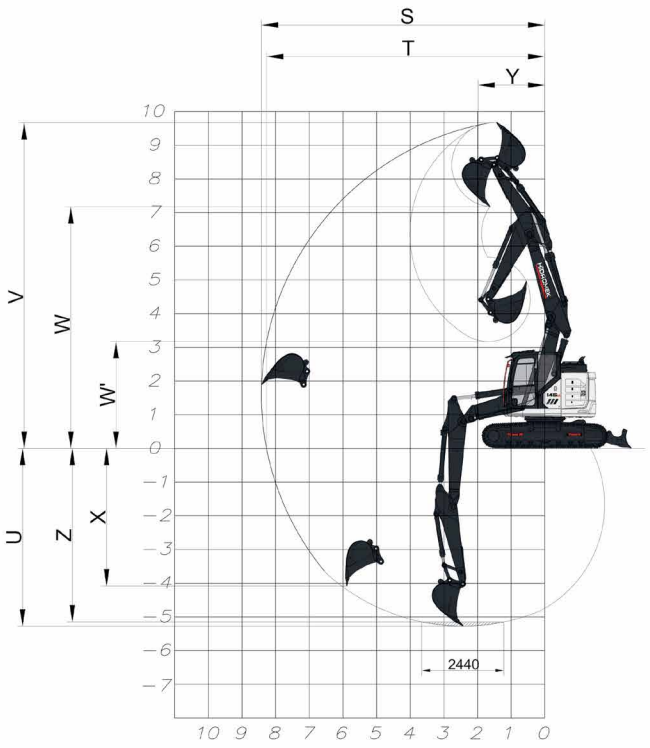

DIMENSIONS GENERALES

Dimension de la flèche		4800 mm		
Dimension du bras		*2300 mm	2600 mm	2900 mm
A	- Longueur totale	7640 mm	7610 mm	7570 mm
B	- Hauteur de la flèche (expédition)	2810 mm	2950 mm	3040 mm
C	- Largeur du châssis inférieur	2490 mm		
D	- Longueur de la base de la chenille	3035 mm		
E	- Distance Contrepoids	1500 mm		
E'	- Rayon de travail au contrepoids	1525 mm		
F	- Garde au sol du châssis supérieur	920 mm		
G	- Hauteur de la chenille	830 mm		
H	- Garde au sol	430 mm		
I	- Ecartement des chenilles	1990 mm		
J	- Largeur du patin	500 mm		
K	- Longueur du châssis in férieur (à partir du patin)	3755 mm		
L	- Longueur d'expédition	5040 mm	4930 mm	4720 mm
M	- Hauteur de la cabine	2930 mm		
N	- Largeur du châssis supérieur	2500 mm		

*De série

DIMENSIONS EN FONCTIONNEMENT

Dimension de la flèche		4800 mm		
Dimension du bras		*2300 mm	2600 mm	2900 mm
S	- Portée maximale	8570 mm	8840 mm	9070 mm
T	- Portée maximale au niveau du sol	8380 mm	8690 mm	8930mm
U	- Profondeur d'excavation maximale	5380 mm	5690 mm	5920 mm
V	- Hauteur d'excavation maximale	9780 mm	10070 mm	10280 mm
W	- Hauteur de déchargement maximale	7060 mm	7350 mm	7690 mm
W'	- Hauteur de déchargement minimal	3060 mm	2810 mm	2590 mm
X	- Profondeur d'excavation verticale maximale	4780 mm	5120 mm	5220 mm
Y	- Rayon de rotation minimal	1990 mm	2160 mm	2270 mm
Z	- Profondeur d'excavation horizontale de 2440 mm	5260 mm	5570 mm	5810 mm

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Godet de série (SAE)	0,6 m^3		
Puissance d'excavation du godet (augmentation de la puissance)	9500 (10000) kgf		
Puissance d'arrachement du bras (augmentation de la puissance)	6900 (7300) kgf	6300 (6700) kgf	5800 (6100) kgf

FRA - JUILLET 2024 - V

HİDROMEK

USINE-SIEGE SOCIALE
Ahi Evran OSB Mahallesi Osmanlı Caddesi No:1 06935 Sincan / ANKARA / TÜRKİYE
Phone: (+90) 312 267 12 60 Fax: (+90) 312 267 21 12
www.hidromek.com

AVERTISSEMENT
HİDROMEK a le droit de modifier les caractérisques techniques et la conception du modéle indiquées dans cette brochure sans préavis.