



НОВИНКА!

ДВИГАТЕЛЬ

Производитель	: DEUTZ
Тип	: TCD 2012 L04 2V
Количество цилиндров	: 4 в ряд
Диаметр цилиндра и ход поршня	: 101 мм x 126 мм
Объем	: 4.038 куб. см
Максимальная мощность	: 138 л. с. (103 кВт) при 2400 об/мин
Максимальный крутящий момент	: 520 Нм при 1600 об/мин
Класс выбросов	: Stage IIIA / Tier 3 (EU/EPA)
Дизельный двигатель водяного охлаждения с турбонаддувом, с высокой мощностью и крутящим моментом.	

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Напряжение	: 24 В
Аккумуляторные батареи	: 2 x 12 В, 105 А·ч
Генератор переменного тока	: 28 В, 80 А
Пусковой двигатель	: 24 В, 4 кВт

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Угол качания рамы вальца	: ± 12°
Угол поворота катка	: ± 35°

ЕМКОСТЬ РЕЗЕРВУАРОВ

Топливный бак	: 350 л
Гидравлический бак	: 105 л

ВИБРИРОВАНИЕ

Частота вибрации, для высокой/низкой амплитуды	: 27,5 / 30 Гц
Амплитуда вибрации, высокая/низкая	: 1,95 / 0,85 мм
Центробежная возбуждающая сила, для высокой/низкой амплитуды	: 211 / 108 кН

ШИНЫ

23,1 - R26 (12 пр)	
--------------------	--

СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

Максимальная преодолеваемая крутизна с вибрацией/без вибрации	% 45 / % 42
1 ^я передача	: 5 км/ч
2 ^я передача	: 6 км/ч
3 ^я передача	: 7 км/ч
4 ^я передача	: 12 км/ч

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

• Гладкий барабан
• Двойной передний и задний стальной скребок
• Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
• Кабина FOPS / ROPS
• Режим Автоматической вибрации
• Сенсорный 8" цветной дисплей
• Аудиосистема с mp3/Usb/aux
• Индикация скорости на дисплее
• Периодичность технического обслуживания на дисплее
• Держатель для планшета или телефона
• Подстаканник
• Внутреннее LED освещение
• Солнцезащитные козырьки
• Дополнительная розетка 12 V
• Поворотное регулируемое сиденье с амортизацией
• Датчик сиденья
• Сиденье с ремнем безопасности
• Карманы для хранения в кабине
• Рабочее освещение (галоген)
• Пророблесковый маячок (галоген)
• Рулевая колонка, регулируемая по углу наклона и вылету
• Ящики для хранения для оператора
• Коврики с бортиками
• Цельный капот двигателя с электрическим приводом
• 4 режима хода
• Ведущий мост с самоблокирующимся дифференциалом
• 2 степени вибрации
• Сигнализация о движении задним ходом и 2 звуковых сигнала
• Легкодоступные порты для замера давления в гидравлической системе
• Комплект инструментов
• Система одного ключа для всех замков


ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

• Пластмассовые скребки
• Камера заднего вида
• Уклономер
• Компактомер
• Smartlink
• Стоп-сигналы (задние)
• Кулачковый валец

МАССА


Эксплуатационная масса с отвалом экскаватора	: 11.200 кг
Валец (нагрузка на переднюю ось)	: 6.300 кг
Колеса (нагрузка на заднюю ось)	: 4.900 кг
Статическая линейная нагрузка	: 29,5 кг/см

Эксплуатационная масса, в соответствии со стандартом EN500-1, включает вес машины со стандартным оборудованием и заправленным на половину топливным баком, гидравлической системой и другими эксплуатационными жидкостями, а также весом оператора 75 кг. Вес дополнительного оборудования не учитывается.

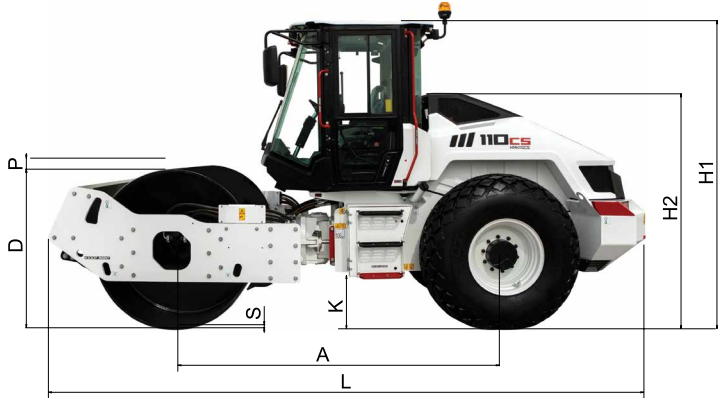

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

A	Колесная база	3.065 мм
L	Длина (стандартная комплектация), максимум	5.855 мм
H1	Высота (с кабиной ROPS), максимум	2.970 мм
H2	Высота без кабины (транспортировочная)	2.280 мм
D	Диаметр, валец	1.500 мм
S	Толщина обечайки, валец	25 мм
W	Ширина, валец	2.130 мм
P	Высота, опорная подушка/площадка (опция)	100 мм
K	Дорожный просвет, полурама с колесами	470 мм
B	Ширина (стандартная комплектация), максимум	2.250 мм
A1	Угол поворота	± 35°
O1	Боковой свес, правый	55 мм
O2	Боковой свес, левый	65 мм
R	Радиус поворота, наружный	3.175 мм

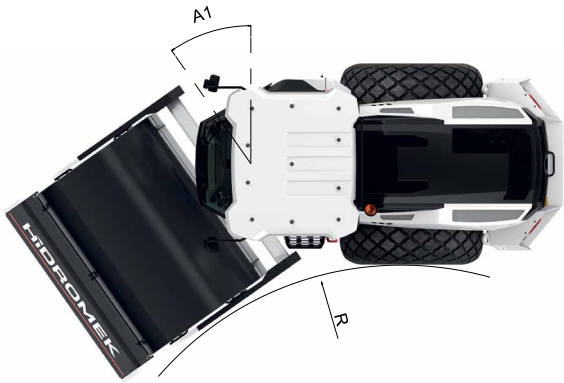

РУС-НОВЫЙ 2024-3А