

HMK 110 CS
HMK 130 CS



HIDROMEK





HİDROMEK Toprak Silindirleri Etkili ve Verimli

HİDROMEK toprak silindirleri, üstün sıkıştırma performansı ile zorlu işlerin üstesinden kolaylıkla gelir. Çeşitli uygulamalarda maksimum kullanılabilirlik ile yüksek işlevsellik sunan HMK 110 CS ve HMK 130 CS toprak silindirleri; kamu hizmetleri ve yol inşaat işlerinin yanı sıra endüstriyel, ticari ve büyük konut alanlarının şantiyesi gibi birçok uygulamada verimli ve yüksek performans ile çalışma imkanı sağlar.

Performans.....	6-7
Dayanıklılık.....	8-11
Güvenlik.....	12-13
Teknoloji.....	14-15
Konfor.....	16-17
Servis Kolaylığı.....	18-19
Smartlink	20-21
Teknik Özellikler.....	22-25

Bu broşürdeki bilgi ve görüntüler, sunulan ekipmanlar versiyonlara göre standart ya da opsiyoneldir.
HİDROMEK bu katalogta verilen değerleri ve gösterilen tasarımları haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.







Üstün Sıkıştırma! Üstün Verimlilik!

HİDROMEK toprak silindirleri üst düzey sıkıştırma sağlayarak verimli ve yüksek performans ile çalışma sağlar. Çalışma alanlarında zeminin yapısına uygun ve gerekli sıkıştırmayı minimum geçiş sayısı ile yapar.

Yüksek eksantrik moment ve düşük eksantrik moment olmak üzere iki çalışma aralığına sahip HİDROMEK toprak silindirleri bu özellikleri ile daha fazla tipte malzemeyi sıkıştırmaya imkan verir. Yüksek eksantrik moment, yüksek titreşim enerjisi ile kalın toprak tabakasında etkili çalışma sağlarken; düşük eksantrik moment, son sıkıştırma aşamasında üstün bir yüzey sızdırmazlık özelliği sunarak ince tabakaların ve ince işlerin kolaylıkla yapılmasına olanak tanır.

Kendi sınıflarında yüksek sıkıştırma özelliğine sahip HİDROMEK toprak silindirleri aynı zamanda eğimde üstün tırmanma kabiliyeti ile her koşulda performansı artırır.

Ađır Hizmet Tipi Yapı

HİDROMEK'in sağlam elik konstrüksiyon tecrübesi ile üretilen HMK 110 CS ve HMK 130 CS, ağır hizmet tipi tamburları ve güçlü şasileri sayesinde üstün dayanıklılık sunar. Uzun ömür ve performans için tasarlanan ve üretilen HİDROMEK toprak silindirleri sahip oldukları yüksek kalitede komponentleri ile farklı çalışma alanlarında maksimum kullanılabilirlik sağlar.






① Ağır hizmet tipi tambur



② Aşınmaya karşı dayanıklı keçi ayağı kiti

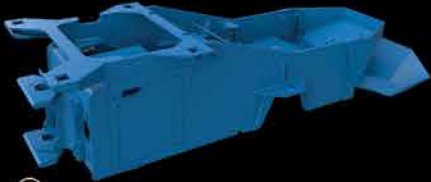

③ Güçlendirilmiş arka şasi



④ Güçlendirilmiş ön şasi



⑤ Yağlama ve bakım gerektirmeyen, uzun ömürlü küresel rulman

Üstün Dayanıklılık

HİDROMEK'in modern üretim tesislerinde yüksek teknoloji ile üretilen ve hassas kalite kontrol aşamalarından geçen güçlendirilmiş ağır hizmet tipi konstrüksiyonu ile HİDROMEK toprak silindirleri mükemmel dayanıklılığa sahiptir.

Uzun ömür ve sorunsuz kullanım gözetilerek üretilen toprak silindirleri, güçlendirilmiş şasileri, aşınmaya karşı dayanıklı ve kalın saca sahip tamburu ve uzun ömürlü komponentleri ile zorlu saha şartlarında maksimum performans sunar.



Güvenli bir çalışma ortamı

ROPS & FOPS Kabin

- ROPS (Devrilmeye Karşı Koruyucu Yapı) & FOPS (Düşen Nesnelere Karşı Koruyucu Yapı) standardına sahip HİDROMEK toprak silindirleri maksimum güvenlik ve dayanıklılık sunar.

Geniş Çevre Görüş Kapasitesi

- İş güvenliğine özel önem verilerek tasarlanan HİDROMEK toprak silindirleri sahip oldukları büyük camlar, ön ve arka çalışma lambaları, arka görüş kamerası ve arka görüş aynası ile çalışma esnasında mükemmel görüş imkanı sağlar. Ayrıca kırmızı tutamaklar ve uyarı etiketleri de operatör güvenliğini üst seviyeye taşır.

Sesli Uyarı Sistemleri

- HİDROMEK toprak silindirlerinde bulunan otomatik açılış kornası ve yürüyüş uyarı sistemi çalışma ortamının daha güvenli olmasını sağlar.
- **Diğer Güvenlik Önlemleri**
- Koltuk uyarı sensörü ile kullanıcının ve çevrede bulunan canlıların güvenliği için operatör koltuktan ayrıldığında makine çalışır durumdaysa 7 saniye sonra otomatik olarak durur.
- Hidrolik yağ sıcaklığı yükseldiğinde makinede bulunan görsel ve sesli ikazların yanı sıra motor da devrini kademeli şekilde düşürür.
- Makinede, güvenlik amacıyla ilk çalıştırıldığında motor devrini minimumda tutan önlemler bulunmaktadır ve makinenin otomatik vibrasyonu kapalı, park freni kilitli şeklindedir.
- Eğimli alanlarda tehlikeli bir durum oluşmasını engellemek için öncesinde makine sinyal verir ve belirli bir eğimin üstüne çıktığında ise vibrasyon çalışıyorsa otomatik durdurur.
- Kullanıcı düşük vibrasyonda yüksek vibrasyona geçerken, ani hareket ve sarsıntıyı önlemek için bu seçim 8 saniye sonra devreye girer.
- Makine geri yönde hareket ettiğinde ikaz lambası ilk çalışmada aktif olur. Arka kamera ise güvenli ve rahat çalışma imkanı sağlar.
- Arıza durumunda makinenin güvenli bir alana alınabilmesi için sürüş temel fonksiyonları çalışmaya devam eder (yürüyüş, stop, vb.).



A photograph of a mannequin seated in the driver's seat of a vehicle cab, likely a forklift or similar industrial vehicle. The cab has a steering wheel and control levers. The vehicle is positioned in front of a large, circular tunnel entrance. The tunnel interior is visible, showing structural elements and equipment. To the right of the tunnel, there is a set of stairs leading up to a platform, with a sign that reads "SAFETY SHOWER". The scene is set in an industrial or construction environment. The overall color palette is dominated by the blue of the tunnel walls, the grey of the vehicle, and the tan of the mannequin.

HIDROMEK

Teknoloji ile şekillendi

Otomatik Titreşim Sistemi

HİDROMEK toprak silindirlerinde bulunan Otomatik Titreşim Sistemi; çalışma sırasında, makine yürüdüğünde titreşim sistemini açar, makine durduğunda ise titreşimi kapatır. Bu sayede hem konfor hem de daha uzun ömürlü kullanım sağlanır.

Tasarruf Modu

İki tip vibrasyona sahip HİDROMEK toprak silindirlerinde 4 farklı yürüyüş hızı modu, 3 farklı motor devri bulunur. Makine orta devirdeyken yakıt tasarrufu sunarak kullanıcısının üstün performans ile çalışmasını sağlar.

Otomatik Rölanti

HİDROMEK toprak silindirlerinde bulunan otomatik rölanti fonksiyonu sayesinde, iş koşullarında makinenin yüksek devirde çalışmasına ihtiyaç duyulmadığı zamanlarda makine devrini otomatik olarak düşürür, bu özellik ile yakıt tasarrufu sağlanır.

Sahanın rehberi OPERA

Operatörün makineyi kolaylıkla kullanabilmesi amacıyla Opera (HİDROMEK Operatör Ara Yüzü) ile donatılmış toprak silindirleri, operatörün kendisini ofis ortamındaki gibi konforlu ve rahat hissetmesini sağlar.

Opera ile kontrol edilebilen fonksiyonlar;

- Motor devir ayarı
- Kumanda paneli menü erişimi
- Aydınlatma, silecek ve geri görüş kamerası fonksiyonları
- Müzik sistemi kontrolü

8" Dokunmatik kumanda paneli

8 inç büyüklüğündeki dokunmatik kumanda paneli ergonomik olarak operatörün kolay ulaşabileceği bir noktaya konumlandırılmıştır. Yüksek kalitede donanımına sahip geniş ekranlı dokunmatik kumanda paneli, makine özelliklerinin kolayca kontrol edilmesine ve makine bilgilerine kolayca ulaşılmasına olanak sağlar.

Dokunmatik kumanda paneli özellikleri:

- Çoklu dil seçeneği sunar.
- 8" dokunmatik kumanda paneline müzik sistemi entegre edilmiştir.
- Yürüyüş esnasında otomatik devreye alınabilen, görüntü kalitesi artırılmış geri görüş kamerası kontrol edilebilir.
- Ortalama ve anlık yakıt tüketim bilgilerine ulaşılabilir.
- Atmosfer basıncı, yakıt basıncı, gibi durum bilgilerine ulaşılabilir.
- Kullanıcı; çalışma, kontak açma süresi, düşük-yüksek vibrasyon çalışma süresi ve yürüyüş modları gibi birçok çalışma saati bilgilerine ulaşabilir.
- Bakım kayıtlarına ulaşılabilir ve bakım zamanı yaklaştığında kullanıcı uyarılır.
- Uyarılara, arıza kodlarına ve kayıtlarına ulaşılabilir.
- Sesli uyarı sistemlerinin yönetimi yapılabilir.

Dayanıklı yapı ve güçlü performans üstün konfor ile buluşuyor!

HİDROMEK toprak silindirleri; geri görüş kamerası, 8" dokunmatik ekran, ağır hizmet tipi klima, süspansiyonlu ayarlanabilir koltuk, sağa ve sola kolaylıkla hareket ettirilebilen tablet tutucu, güneş perdeleri, kabin içi saklama gözleri gibi donanımları ve ergonomik, ferah renk tonlarındaki kabini ile operatöre üstün bir konfor sağlar.

İş makinesinde ofis konforu

Otomatik Klima Sistemi

Kabin içerisindeki hava menfezleri ve ortam sıcaklığına göre kendisini ayarlayabilen otomatik klima sistemi yüksek soğutma performansı sağlar. Soğutma dolabı ise operatörün yiyecek ve içeceklerini sağlıklı bir şekilde saklanmasına imkan verir.

Geniş Çevre Görüşü

Gece görüş kapasitesini önemli ölçüde iyileştiren çalışma farları, sinyal ve stop lambaları kullanıcının güvenli ve rahat çalışmasını sağlar.

Arka Kamera

HİDROMEK toprak silindirleri sahip olduğu arka kamerası ile operatöre güvenli ve rahat çalışma ortamı sunar.

Viskoz Takozları

HİDROMEK toprak silindirlerinde 4 adet viskoz takozu sayesinde her türlü çalışma koşulunda gürültü, şok ve titreşim sönümlenerek kabine iletilmeleri engellenir.


Peratöre gelen çevre ve motor sesi standart değerlerin de altında kalarak, minimum seviyede tutulur.



Güvenli ve kolay erişim ile hızlı bakım ve servis kolaylığı

Hidrolik ve motor ekipmanlarına hızlı erişim gözetilerek monoblok olarak tasarlanan HİDROMEK toprak silindirleri, elektrikli kaputu sayesinde tüm kontrol ve bakım noktalarına güvenli ve kolay erişim imkanı sağlar.

Filtreler ve sıvı seviyeleri gibi birçok alanın zemin seviyesinden kolaylıkla kontrol edilebildiği HMK 110 CS ve HMK 130 CS’de günlük bakımlar çok kısa sürede yapılabilir, servis süreleri kısalarak makinenin işte kalma süresi artar.

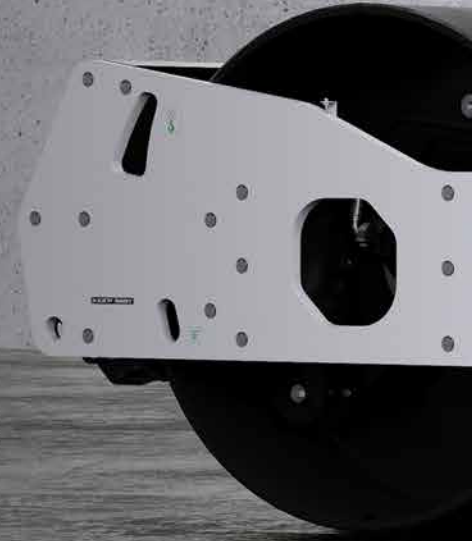



HİDROMEK **SmartLink** ile kontrol sizde!

Kullanıcının makinenin konumunu, teknik verilerini bilgisayar ve cep telefonu aracılığı ile istediği an görebildiği telematik sistem **HİDROMEK Smartlink**, kullanıcı tarafından makine konumuna ve teknik bilgilerine kolayca ulaşılmasını sağlar.

HİDROMEK Smartlink ile makinenizin kullanım süreleri ve konumunu takip edin!

GPS takip sistemi ile makinenin nerede ve günün hangi saat aralıklarında çalıştığı takip edilebilir.

HİDROMEK Smartlink ile yakıt tüketim analizi sağlayın!

Makinenin çalıştığı koşullara ve günlük yakıt değerlerine göre yakıt tüketim analizi yapılabilir.

HİDROMEK Smartlink ile makinenizin hangi işlerde çalıştığını kontrol edin!

Çalışma modu bilgisi ile makinenin kazı, tesviye, kırıcı ve diğer opsiyonel ataşman modlarında günlük ve toplam çalışma saatleri, güç modu bilgisi ile de makinenin hangi devir aralıklarında çalıştığı görülebilir.

HİDROMEK Smartlink ile makinenizin bakımlarını takip edin!

Uyarılar sekmesinde makinenin yaklaşan bakım uyarıları kontrol edilebilir ve en yakın yetkili servis bilgilerine ulaşarak iletişime geçilebilir.

HİDROMEK Smartlink ile makinenize en yakın yetkili servis ya da bölge servisi ile iletişime geçin!

HİDROMEK SSH Bölge ve Yetkili servis bilgilerine ve en yakın yol tarifine uygulamadan kolayca ulaşılabilir.

HİDROMEK Smartlink ile Seçtiğiniz tarih aralığında makineleriniz performan raporlarını alın!

Belirlenebilen tarih aralığına göre makinenin günlük yakıt tüketimi, ortalama yakıt tüketimi, güç ve çalışma modları bilgisi, günlük çalışma saat aralıkları ve hangi konumlarda çalıştığı bilgileri rapor olarak elde edilebilir.



MOTOR

Marka Model	DEUTZ
Tip	TCD4.1 L4
Maks. Güç	154 HP (115 kW) @2200 rpm
Maks. Tork	609 Nm @1600 rpm
Hacim	4.038 cm³
Çap x Strok	101 mm x 126 mm
Silindir Adeti	4
Emisyon Sınıfı	Stage V / Tier 4 (EU/EPA)

Yüksek güç ve tork çıkışlı, su soğutmalı, turbo şarjlı dizel motor.

DİREKSİYON

Osilasyon Açısı	± 12°
Artikülasyon Açısı	± 35°

LASTİKLER

23,1 - R26 (12 pr)

VİBRASYON

Titreşim Frekansı, Yüksek/Düşük	27,5/30 Hz
Nominal Genlik, Yüksek/Düşük	1,9 / 0,9 mm
Merkez Kaç Kuvveti, Yüksek/Düşük	206 / 114 kN

YÜRÜYÜŞ HIZLARI

Maksimum Tırmanma Açısı % 51 / % 54
Vibrasyon On / Off

1. vites	5	km/h
2. vites	6	km/h
3. vites	7	km/h
4. vites	12	km/h

ELEKTRİK

Voltaaj	24 V
Akü	2 x 12 V 105 Ah
Alternatör	28V/100 A
Marş Motoru	24V/4 kW

DOLUM KAPASİTELERİ


Yakıt Tankı	350 L
Hidrolik Tank	105 L
Üre Tank	20 L

AĞIRLIKLAR

Standart makine çalışma ağırlığı	11.350 kg
Aks yükü, Tambur	6.200 kg
Aks Yükü, Tekerlek	5.150 kg
Statik Doğrusal Yük	29 kg/cm

ÖLÇÜLER

A	Aks Açıklığı	3.065 mm
L	Toplam Uzunluk	5.855 mm
H1	Toplam Yükseklik	2.970 mm
H2	Toplam Kabinsiz Yükseklik	2.280 mm
D	Tambur Çapı	1.500 mm
S	Tambur Et Kalınlığı	25 mm
W	Tambur Genişliği	2.130 mm
P	Keçi Ayağı Yüksekliği (Opsiyonel)	100 mm
K	Zemin Boşluğu (Şasi)	470 mm
B	Maksimum Genişlik	2.280 mm
A1	Artikülasyon Açısı	± 35°
O1	Tambur Şasi Kalınlığı Sağ	70 mm
O2	Tambur Şasi Kalınlığı Sol	80 mm
R	Dönme Radiusu, iç	3.175 mm

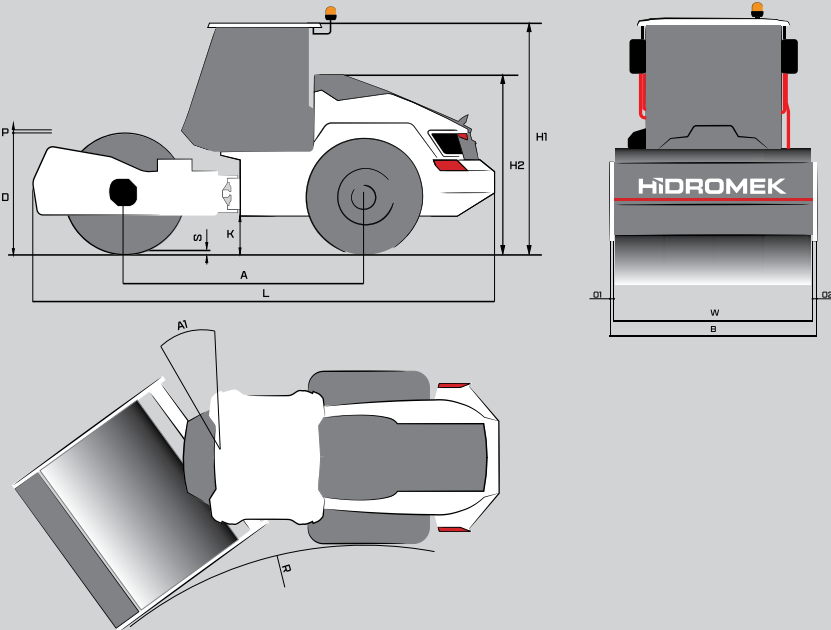

Donanımlar	Standart	Opsiyonel
Düz tambur	•	
Ön ve arka çelik sıyrıcı	•	
Klima	•	
FOPS ROPS kabin	•	
Otomatik titreşim fonksiyonu	•	
8" dokunmatik ekran	•	
Mp3/usb/aux	•	
Hız göstergesi	•	
Ekrandan servis zamanı kontrolü	•	
Tablet PC ve telefon tutucu	•	
Bardak tutucu	•	
LED iç mekan aydınlatmaları	•	
Güneşlikler	•	
12 V şarj prizi	•	
Süspansiyonlu, döner ve sürgülü koltuk	•	
Koltuk uyarı sensörü	•	
Emniyet kemeri	•	
Kabin içi saklama cepleri	•	
Halojen çalışma lambaları	•	
Halojen tepe lambası	•	
Derinlik ve yükseklik ayarlı direksiyon	•	
Soğutmalı saklama alanı	•	
Havuz tipi paspas	•	
Elektrikli açılan, tek parça motor kaputu	•	
4 farklı sürüş modu	•	
LSD tipi aks	•	
2 farklı titreşim modu	•	
Geri vites alarmı	•	
Kolay erişilebilen hidrolik kontrol portları	•	
Takım sandığı	•	
Tek anahtar ile tüm kilitlerin kontrolü	•	
Plastik sıyrıcı		0
Geri görüş kamerası		0
İnclinometre		0
Kompaktimetre		0
Smartlink		0
Arka sirkülasyon lambası		0
Keçi ayağı kiti		0

• STANDART ○ OPSİYONEL

MOTOR

Marka Model	DEUTZ
Tip	TCD4.1 L4
Maks. Güç	154 HP (115 kW) @2200 rpm
Maks. Tork	609 Nm @1600 rpm
Hacim	4.038 cm³
Çap x Strok	101 mm x 126 mm
Silindir Adeti	4
Emisyon Sınıfı	Stage V / Tier 4 (EU/EPA)

Yüksek güç ve tork çıkışlı, su soğutmalı, turbo şarjlı dizel motor.

DİREKSİYON

Osilasyon Açısı	± 12°
Artikülasyon Açısı	± 35°

LASTİKLER

23.1-26 12 PR

VİBRASYON

Titreşim Frekansı, Yüksek/Düşük	28/30 Hz
Nominal Genlik, Yüksek/Düşük	1,95/0,85 mm
Merkez Kaç Kuvveti, Yüksek/Düşük	248/123 kN

YÜRÜYÜŞ HIZLARI

Maksimum Tırmanma Açısı % 44 / % 47
Vibrasyon On / Off

1. vites	5	km/h
2. vites	6	km/h
3. vites	7	km/h
4. vites	12	km/h

ELEKTRİK

Voltaaj	24 V
Akü	2 x 12 V 105 Ah
Alternatör	28V/100 A
Marş Motoru	24V/4 kW

DOLUM KAPASİTELERİ




Yakıt Tankı	350 L
Hidrolik Tank	105 L
Üre Tankı	20 L

AĞIRLIKLAR

Çalışma Ağırlığı, CECE, ROPS Kabinli	13.250 kg
Aks yükü, Tambur	7850 kg
Aks Yükü, Tekerlek	5400 kg
Statik Doğrusal Yük	369 kg/cm

ÖLÇÜLER

A	Aks Açıklığı	3.065 mm
L	Toplam Uzunluk	5.855 mm
H1	Toplam Yükseklik	2.970 mm
H2	Toplam Kabinsiz Yükseklik	2.280 mm
D	Tambur Çapı	1.500 mm
S	Tambur Et Kalınlığı	30 mm
W	Tambur Geniřlięi	2.130 mm
P	Keçi Ayaęı Yükseklięi (Opsiyonel)	100 mm
K	Zemin Bořluęu (řasi)	470 mm
B	Maksimum Geniřlik	2.280 mm
A1	Artikölasyon Açısı	± 35°
O1	Tambur řasi Kalınlığı Sağ	70 mm
O2	Tambur řasi Kalınlığı Sol	80 mm
R	Dönme Radiusu, iç	3.175 mm

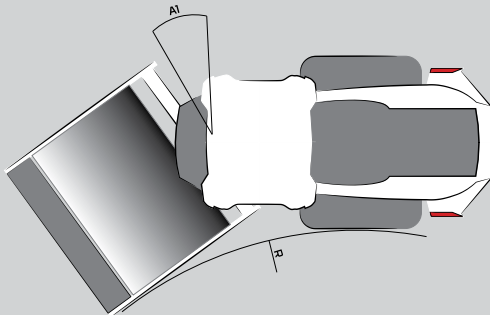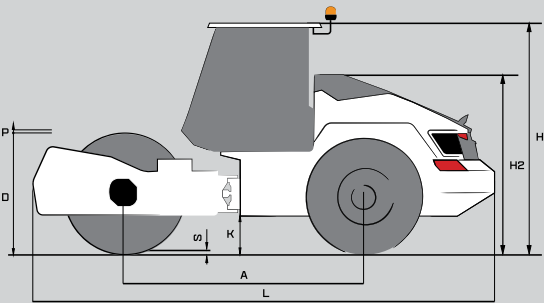

Donanımlar	Standart	Opsiyonel
Düz tambur	•	
Ön ve arka çelik sıyrıcı	•	
Klima	•	
FOPS ROPS kabin	•	
Otomatik titreřim fonksiyonu	•	
8" dokunmatik ekran	•	
Mp3/usb/aux	•	
Hız göstergesi	•	
Ekrandan servis zamanı kontrolü	•	
Tablet PC ve telefon tutucu	•	
Bardak tutucu	•	
LED iç mekan aydınlatmaları	•	
Güneřlikler	•	
12 V řarj prizi	•	
Süspansiyonlu, döner ve sürgölü koltuk	•	
Koltuk uyarı sensörü	•	
Emniyet kemeri	•	
Kabin içi saklama cepleri	•	
Halojen çalışma lambaları	•	
Halojen tepe lambası	•	
Derinlik ve yükseklik ayarlı direksiyon	•	
Soęutmalı saklama alanı	•	
Havuz tipi paspas	•	
Elektrikli açılan, tek parça motor kaputu	•	
4 farklı sürüş modu	•	
LSD tipi aks	•	
2 farklı titreřim modu	•	
Geri vites alarmı	•	
Kolay erişilebilen hidrolik kontrol portları	•	
Takım sandığı	•	
Tek anahtar ile tüm kilitlerin kontrolü	•	
Plastik sıyrıcı		0
Geri görüş kamerası		0
İnclinometre		0
Kompaktimetre		0
Smartlink		0
Arka sirkölasyon lambası		0
Keçi ayaęı kiti		0

• STANDART ○ OPSİYONEL

GENEL MÜDÜRLÜK

Adres: Ahi Evran OSB Mahallesi,
Osmanlı Caddesi, No:1, 06935
Sincan/ANKARA

Tel : 0312 267 12 60

Faks : 0312 267 12 39

ANKARA BÖLGE YÖNETİCİLİĞİ

Adres : Ahi Evran OSB Mahallesi, Osmanlı Caddesi,
No:1, Sincan/ANKARA

Tel : 0312 267 12 60

Faks : 0312 267 12 18

ANTALYA BÖLGE YÖNETİCİLİĞİ

Adres : Şafak Mahallesi, Akdeniz Sanayi Sitesi,
5008. Sokak, No: 57, Kepez/ANTALYA

Tel : 0242 221 54 94-95

Faks : 0242 221 54 96

BURSA BÖLGE YÖNETİCİLİĞİ

Adres : Görükle Dumlupınar Mahallesi,
Laleli Caddesi, Erciyas Plaza, No: 7/C,
Nilüfer/BURSA

Tel : 0224 483 33 64

Faks : 0224 453 54 06

DİYARBAKIR BÖLGE YÖNETİCİLİĞİ

Adres : Fabrika Mahallesi, Mahabad Bulvarı,
Birtane Gold Ofis, Kat: 12, No: 35
Yenişehir/DİYARBAKIR

Tel : 0412 238 25 25

Faks : 0412 238 25 28

ELAZIĞ BÖLGE YÖNETİCİLİĞİ

Adres : Elazığ-Malatya Karayolu, 17. Km,
Hankendi/ELAZIĞ

Tel : 0424 281 32 32

Faks : 0424 281 20 90

SATIŞ SONRASI HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Adres: İstanbul Yolu 17. Km,
Şehit Osman Avcı Mahallesi,
No: 479, Etimesgut/ANKARA

Tel : 0312 280 87 40

Faks : 0312 280 87 48

ERZURUM BÖLGE YÖNETİCİLİĞİ

Adres : Şükrüpaşa Mahallesi, Simge Sokak
Aziziye Otoban Sanayi Sitesi Blok
No: 16/C Yakutiye/ERZURUM

Tel : 0442 242 71 51

Faks : 0442 242 71 53

GAZİANTEP ŞUBE

Adres : Sanayi Mahallesi, Anafartalar Bulvarı,
No: 174/D, Şehitkamil/GAZİANTEP

Tel : 0342 235 30 27

Faks : 0342 235 30 28

İSTANBUL ANADOLU BÖLGE YÖNETİCİLİĞİ

Adres : Zümrütevler Mahallesi, Hanımeli Caddesi,
No: 2, (Maltepe Metro İstasyonu Yanı)
Maltepe/İSTANBUL

Tel : 0216 427 81 81

Faks : 0216 427 83 83

İSTANBUL AVRUPA BÖLGE YÖNETİCİLİĞİ

Adres : Osman Gazi Mahallesi, Hadımköy Yolu
Caddesi, No: 36, Esenyurt/İSTANBUL

Tel : 0212 465 66 88

Faks : 0212 465 66 67

İZMİR BÖLGE YÖNETİCİLİĞİ

Adres : Kemalpaşa Org. San. Bölgesi
Mahallesi, Ankara Asfaltı, No: 78,
Kemalpaşa/İZMİR

Tel : 0232 382 80 00

Faks : 0232 382 27 36

KAYSERİ BÖLGE YÖNETİCİLİĞİ

Adres : Osman Kavuncu Mahallesi,
Albaylı Sokak, No: 179/B,
Melikgazi/KAYSERİ

Tel : 0352 332 12 31

Faks : 0352 331 03 69

SAMSUN BÖLGE YÖNETİCİLİĞİ

Adres : Toybelen Mahallesi, Anadolu Bulvarı,
No: 202, Kat: 1, İlkadım/SAMSUN

Tel : 0362 266 58 23

Faks : 0362 266 58 26

TARSUS BÖLGE YÖNETİCİLİĞİ

Adres : Atalar Mahallesi, Cema Gürsel Bulvarı,
No: 87, Yenice-Tarsus/MERSİN

Tel : 0324 651 48 20


Faks : 0324 651 48 19

TRABZON BÖLGE YÖNETİCİLİĞİ

Adres : Yeşilyalı Mahallesi, Vatan Yavuz Selim
Caddesi, No: 58/A, Arsin/TRABZON

Tel : 0462 717 60 10

Faks : 0462 717 65 56

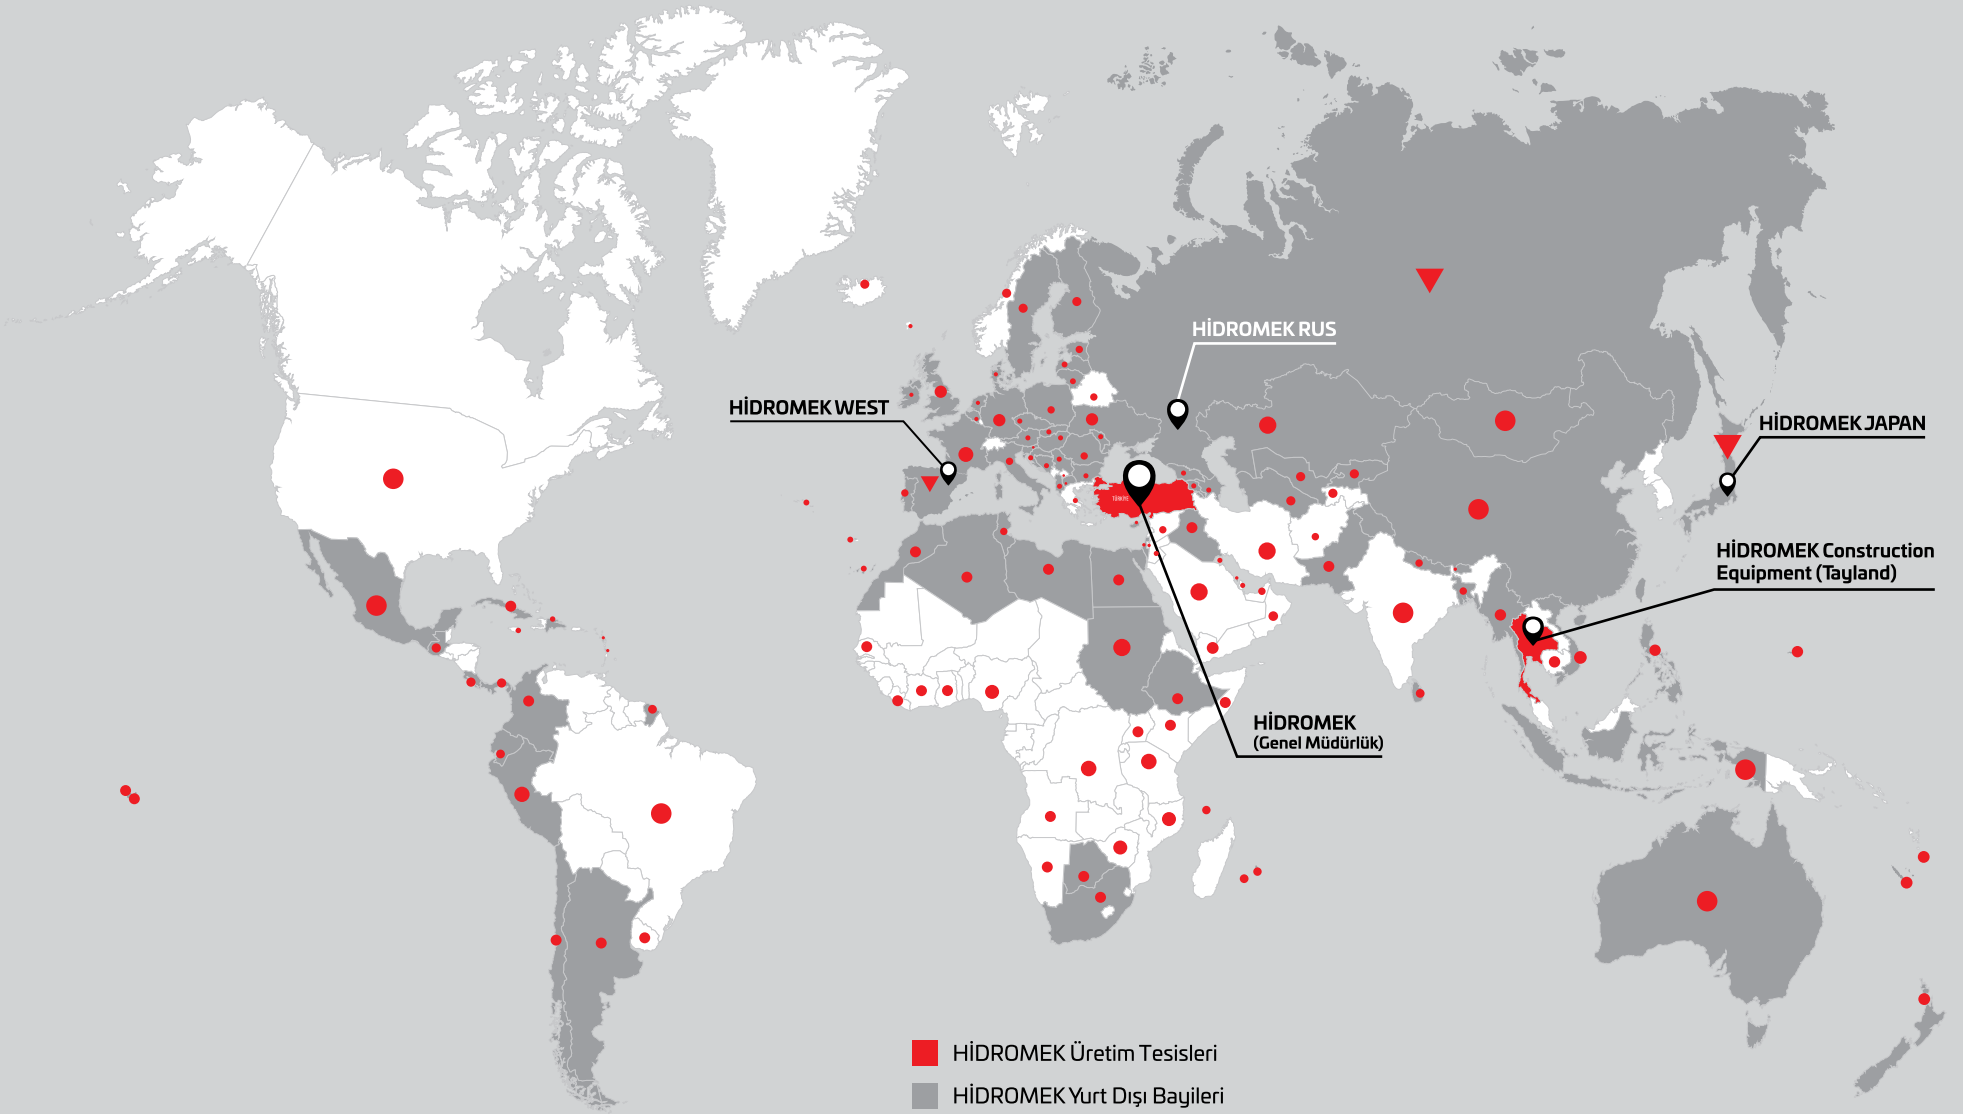

- HİDROMEK Üretim Tesisleri
- HİDROMEK Yurt Dışı Bayileri
- ▼ HİDROMEK Yurt Dışı Satış ve Satış Sonrası Hizmet Noktaları
- HİDROMEK Makinelerinin Çalıştığı Ülkeler

HİDROMEK®

Birlikte Daha Güçlüyüz



444 6 465
444 6 HMK



HİDROMEK Yanında
0530 105 1 105
— WhatsApp Hattı —

www.hidromek.com.tr