



YENİ!

MOTOR

Marka, Model	: DEUTZ
Tip	: Dizel Motor
Silindir Adeti	: 4
Çap x Strok	: 101 mm x 126 mm
Hacim	: 4038 cm ³
Maksimum Güç	: 170 HP (115 kW) @2200 rpm
Maksimum Tork	: 609 Nm @1600 rpm
Emisyon Sınıfı	: Stage V / Tier 4 (EU/EPA)

*Yüksek güç ve tork çıkışlı, su soğutmalı, turbo şarjlı dizel motor.

DİREKSİYON

Osilasyon Açısı	: ± 12°
Artikülasyon Açısı	: ± 35°

DOLUM KAPASİTELERİ

Yakıt Tankı	: 350 L
Hidrolik Tank	: 105 L
Üre Tankı	: 20 L

VİBRASYON

Titreşim Frekansı, Yüksek/Düşük	: 26,5 / 28,5 Hz
Nominal Genlik, Yüksek/Düşük	: 2,20/0,9 mm
Merkez Kaç Kuvveti, Yüksek/Düşük	: 334/154 kN

ELEKTRİK

Voltaj	: 24 V
Akü	: 2 x 12 V 105 Ah
Alternatör	: 28V/100 A
Marş Motoru	: 24V/4 kW

LASTİKLER

23.1-26 12 PR

YÜRÜYÜŞ HIZLARI

Maksimum Tırmanma Açısı	% 45 / % 48
Vibrasyon On / Off	
1. vites	: 4 km/h
2. vites	: 6 km/h
3. vites	: 7 km/h
4. vites	: 12 km/h

STANDART EKİPMANLAR

- Düz tambur
- Ön ve arka çelik sıyrıcı
- Klima
- FOPS ROPS kabin
- Otomatik titreşim fonksiyonu
- 8" dokunmatik ekran
- Mp3/usb/aux
- Hız göstergesi
- Ekrandan servis zamanı kontrolü
- Tablet PC ve telefon tutucu
- Bardak tutucu
- LED iç mekan aydınlatmaları
- Güneşlikler
- 12 V şarj prizi
- Süspansiyonlu, döner ve sürgülü koltuk
- Koltuk uyarı sensörü
- Emniyet kemeri
- Kabin içi saklama cepleri
- Halojen çalışma lambaları
- Halojen tepe lambası
- Derinlik ve yükseklik ayarlı direksiyon
- Soğutmalı saklama alanı
- Havuz tipi paspas
- Elektrikli açılan, tek parça motor kaputu
- 4 farklı sürüş modu
- LSD tipi aks
- 2 farklı titreşim modu
- Geri vites alarmı
- Kolay erişilebilen hidrolik kontrol portları
- Takım sandığı
- Tek anahtar ile tüm kilitlerin kontrolü


OPSİYONEL EKİPMANLAR

- Plastik sıyrıcı
- Geri görüş kamerası
- Eğim sensörü
- Kompaktimetre
- Smartlink
- Stop lambası

AĞIRLIKLAR


Çalışma Ağırlığı, CECE, ROPS Kabinli	: 16.200 kg
Aks yükü, Tambur	: 10.700 kg
Aks Yüklü, Tekerek	: 5.500 kg

* Çalışma ağırlığına EN500-1 standardına uygun olarak yarım dolu yakıt deposu, hidrolik sistem ve servis sıvıları ile 75 kg operatör ve standart donanım makine ağırlığı dahildir. İsteğe bağlı ekipman ağırlıkları dahil değildir.

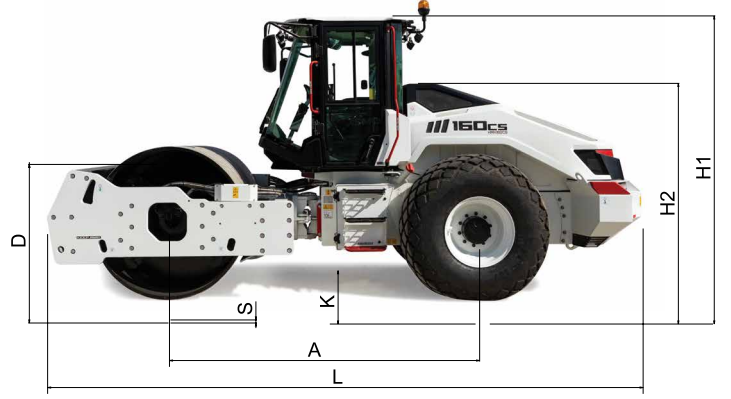

ÖLÇÜLER

A	Aks Açıklığı	3.140 mm
L	Toplam Uzunluk	5.965 mm
H1	Toplam Yükseklik	2.970 mm
H2	Toplam Kabinsiz Yükseklik	2.280 mm
D	Tambur Çapı	1.550 mm
S	Tambur Et Kalınlığı	40 mm
W	Tambur Genişliği	2.130 mm
K	Zemin Boşluğu (Şasi)	470 mm
B	Maksimum Genişlik	2.300 mm
A1	Artikülasyon Açısı	± 35°
O1	Tambur Şasi Kalınlığı Sağ	80 mm
O2	Tambur Şasi Kalınlığı Sol	90 mm
R	Dönme Radiusu, İç	3.845 mm

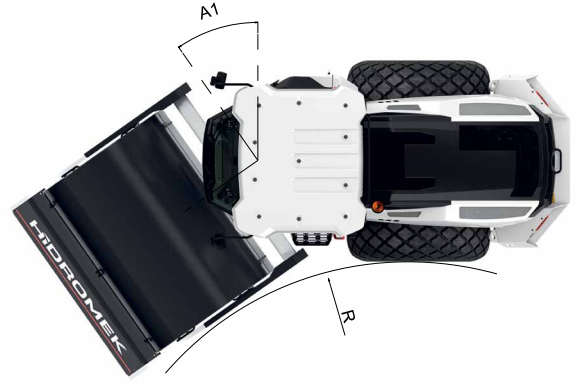

HİDROMEK®

MERKEZ - FABRİKA: Ahi Evran OSB Mahallesi Osmanlı Caddesi No: 1 06935 Sincan / ANKARA

Tel: (+90) 312 267 12 60 • Fax: (+90) 312 267 12 39 - 267 12 18

ANKARA BÖLGE YÖNETİCİLİĞİ	Tel: 0312 267 12 60 (pbx)	Faks: 0312 267 12 39
ANTALYA BÖLGE YÖNETİCİLİĞİ	Tel: 0242 221 54 94 (pbx)	Faks: 0242 221 54 96
BURSA BÖLGE YÖNETİCİLİĞİ	Tel: 0224 483 33 64	Faks: 0224 453 54 06
DIYARBAKIR BÖLGE YÖNETİCİLİĞİ	Tel: 0412 238 25 25	Faks: 0412 238 25 28
ELAZIĞ BÖLGE YÖNETİCİLİĞİ	Tel: 0424 281 32 32 (pbx)	Faks: 0424 281 20 90
ERZURUM BÖLGE YÖNETİCİLİĞİ	Tel: 0442 242 71 51	Faks: 0442 242 71 53
GAZİANTEP SATIŞ OFİSİ	Tel: 0342 235 30 27	Faks: 0342 235 30 28
İSTANBUL ANADOLU BÖLGE YÖNETİCİLİĞİ	Tel: 0216 427 81 81 (pbx)	Faks: 0216 427 83 83
İSTANBUL AVRUPA BÖLGE YÖNETİCİLİĞİ	Tel: 0212 465 66 88 (pbx)	Faks: 0212 465 66 67
İZMİR BÖLGE YÖNETİCİLİĞİ	Tel: 0232 382 80 00 (3 hat)	Faks: 0232 382 27 36
KARSERİ BÖLGE YÖNETİCİLİĞİ	Tel: 0352 332 12 31 (pbx)	Faks: 0352 331 03 69
SAKSUN BÖLGE YÖNETİCİLİĞİ	Tel: 0362 266 58 23 (pbx)	Faks: 0362 266 58 26
TARSUS BÖLGE YÖNETİCİLİĞİ	Tel: 0324 651 48 20 (3 hat)	Faks: 0324 651 48 19
TRABZON BÖLGE YÖNETİCİLİĞİ	Tel: 0462 717 60 10 (pbx)	Faks: 0462 717 65 56



444 6 465
444 6 HMK



HİDROMEK Yanında
0530 105 1 105
WhatsApp Hattı

www.hidromek.com.tr

UYARI: Bu broşürdeki bilgi ve görüntüler, sunulan ekipmanlar versiyonlara göre standart ya da opsiyoneldir. HİDROMEK bu katalogta verilen değerleri ve gösterilen tasarımları haber vermaksızın değiştirme hakkına sahiptir.